

AUTOMOTIVE LED LIGHT LEADER



**VEDERCI MEGLIO ALLA GUIDA
VIAGGIANDO IN SICUREZZA**

UPGRADING 21.2





CUSTOM LINE. PLUG AND PLAY.

I KIT A LED CUSTOM LINE
PERMETTONO DI SOSTITUIRE
LE LAMPADE ORIGINALI XENON
IN LAMPADE LED
SENZA ALCUNA MODIFICA,
UTILIZZANDO I CONNETTORI
ORIGINALI. NESSUNA
SEGNALAZIONE DI ERRORE.

**AUMENTO LUMINOSITÀ:
+150%**

DA XENON ORIGINALE A LED 6000 LM

ART. 40617 CUSTOM LED HEADLIGHTS SET (2 PCS.)



PLUG AND PLAY
(CONNETTORE ORIGINALE,
SENZA MODIFICARE IMPIANTO)

**ALTA LUMINOSITÀ
6000 LUMEN**

WHITE 6000K

**ALUMINUM
LIGHT BODY**

55W

TABELLA DI COMPATIBILITÀ

QUESTO PRODOTTO PUÒ ESSERE INSTALLATO SUI SEGUENTI VEICOLI

MARCA	MODELLO	ANNO
VOLKSWAGEN	ALLTRACK	2017
VOLKSWAGEN	E-GOLF	2015-2017
VOLKSWAGEN	EOS	2012-2016
VOLKSWAGEN	GOLF	2010-2017
VOLKSWAGEN	GOLF R	2012-2013, 2015-2017
VOLKSWAGEN	GTI	2010-2017
VOLKSWAGEN	SPORTWAGEN	2010-2014
VOLKSWAGEN	TIGUAN	2012-2017
MERCEDES-BENZ	VITO	2010-2012



ART. 40930

D1S

D1R

**PARABOLA &
LENTICOLARE**



PLUG AND PLAY
(CONNETTORE ORIGINALE,
SENZA MODIFICARE IMPIANTO)

CUSTOM LED HEADLIGHTS SET (2 PCS.)

- PLUG AND PLAY (CONNETTORE ORIGINALE, SENZA MODIFICARE IMPIANTO)
- COLOR: 6000K
- CONTINUOUS POWER: 35W
- MAX OPERATING TEMPERATURE: 90°
- MINIMUM OPERATING TEMPERATURE: -50°
- LUMEN: 6000LM
- HEAT DISSIPATION SYSTEM: TURBINE FUN
- HEAT DISSIPATION MATERIAL: ALUMINIUM
- DIMENSIONS: COME ORIGINALE

KIT A LED CUSTOM

ART. 40932
D3S
D3R
PLUG AND PLAY
(CONNETTORE ORIGINALE,
SENZA MODIFICARE IMPIANTO)

**PARABOLA &
LENTICOLARE**
CUSTOM LED HEADLIGHTS SET (2 PCS.)

- PLUG AND PLAY (CONNETTORE ORIGINALE, SENZA MODIFICARE IMPIANTO)
- COLOR: 6000K
- CONTINUOUS POWER: 35W
- MAX OPERATING TEMPERATURE: 90°
- MINIMUM OPERATING TEMPERATURE: -50°
- LUMEN: 6000LM
- HEAT DISSIPATION SYSTEM: TURBINE FUN
- HEAT DISSIPATION MATERIAL: ALUMINIUM
- DIMENSIONS: COME ORIGINALE

ART. 40931
D2S
D2R
PLUG AND PLAY
(CONNETTORE ORIGINALE,
SENZA MODIFICARE IMPIANTO)

**PARABOLA &
LENTICOLARE**
CUSTOM LED HEADLIGHTS SET (2 PCS.)

- PLUG AND PLAY (CONNETTORE ORIGINALE, SENZA MODIFICARE IMPIANTO)
- COLOR: 6000K
- CONTINUOUS POWER: 35W
- MAX OPERATING TEMPERATURE: 90°
- MINIMUM OPERATING TEMPERATURE: -50°
- LUMEN: 6000LM
- HEAT DISSIPATION SYSTEM: TURBINE FUN
- HEAT DISSIPATION MATERIAL: ALUMINIUM
- DIMENSIONS: COME ORIGINALE

ART. 40933
D4S
D4R
PLUG AND PLAY
(CONNETTORE ORIGINALE,
SENZA MODIFICARE IMPIANTO)

**PARABOLA &
LENTICOLARE**
CUSTOM LED HEADLIGHTS SET (2 PCS.)

- PLUG AND PLAY (CONNETTORE ORIGINALE, SENZA MODIFICARE IMPIANTO)
- COLOR: 6000K
- CONTINUOUS POWER: 35W
- MAX OPERATING TEMPERATURE: 90°
- MINIMUM OPERATING TEMPERATURE: -50°
- LUMEN: 6000LM
- HEAT DISSIPATION SYSTEM: TURBINE FUN
- HEAT DISSIPATION MATERIAL: ALUMINIUM
- DIMENSIONS: COME ORIGINALE

ART. 40934
D5S
PLUG AND PLAY
(CONNETTORE ORIGINALE,
SENZA MODIFICARE IMPIANTO)

**PARABOLA &
LENTICOLARE**
CUSTOM LED HEADLIGHTS SET (2 PCS.)

- PLUG AND PLAY (CONNETTORE ORIGINALE, SENZA MODIFICARE IMPIANTO)
- COLOR: 6000K
- CONTINUOUS POWER: 45W
- MAX OPERATING TEMPERATURE: 90°
- MINIMUM OPERATING TEMPERATURE: -50°
- LUMEN: 6000LM
- HEAT DISSIPATION SYSTEM: TURBINE FUN
- HEAT DISSIPATION MATERIAL: ALUMINIUM
- DIMENSIONS: COME ORIGINALE

ART. 40935
D8S
D8R
PLUG AND PLAY
(CONNETTORE ORIGINALE,
SENZA MODIFICARE IMPIANTO)

**PARABOLA &
LENTICOLARE**
CUSTOM LED HEADLIGHTS SET (2 PCS.)

- PLUG AND PLAY (CONNETTORE ORIGINALE, SENZA MODIFICARE IMPIANTO)
- COLOR: 6000K
- CONTINUOUS POWER: 25W
- MAX OPERATING TEMPERATURE: 90°
- MINIMUM OPERATING TEMPERATURE: -50°
- LUMEN: 6000LM
- HEAT DISSIPATION SYSTEM: TURBINE FUN
- HEAT DISSIPATION MATERIAL: ALUMINIUM
- DIMENSIONS: COME ORIGINALE

TOP LINE



12000 LUMEN. IL PIÙ LUMINOSO SUL MERCATO.

EXTRASMALL, SOLTANTO 7 CENTIMETRI.

VENTOLINA DI RAFFREDDAMENTO SUPER SILENZIOSA.

55 WATT DI ASSORBIMENTO. SUPER CANBUS.



CANBUS

12000LM

**KIT A LED:
ANABBAGLIANTI
ABBAGLIANTI
FENDINEBBIA**

CE RoHS

ART. 40402 H7

ART. 40422 H18



LED HEADLIGHTS SET (2 PCS.)

- LED POWER: 55W (SINGLE)
- HOUSING MATERIAL: AVIATION ALUMINUM, RED COPPER
- LAST GENERATION COOLING FAN
- 9-32VOLT DC
- WATERPROOF: IP68
- 12000LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 6700K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -50°C A +90°C
- LIGHT SOURCE MODEL: G-XP X3 CUSTOMIZED

KIT FARI A LED (COMPOSTO DA 2 PEZZI)

- LED POWER: 55W (SINGLE)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO
- DOTATO DI VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO DI ULTIMA GENERAZIONE
- 9-32VOLT DC
- WATERPROOF: IP68
- 12000LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 6700K
- LIFETIME: >30.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -50°C A +90°C
- LIGHT SOURCE MODEL: G-XP X3 CUSTOMIZED

TOP LINE

ART. 40401 H4
ART. 40423 H19


LED HEADLIGHTS SET (2 PCS.)

- LED POWER: 55W (HIGH/LOW)
- HOUSING MATERIAL: AVIATION ALUMINIUM, RED COPPER
- LAST GENERATION COOLING FAN
- 9-32VOLT DC
- WATERPROOF: IP68
- 12000LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 6700K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -50°C A +90°C
- LIGHT SOURCE MODEL: G-XP X3 CUSTOMIZED

KIT FARI A LED (COMPOSTO DA 2 PEZZI)

- LED POWER: 55W (HIGH/LOW)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO
- DOTATO DI VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO DI ULTIMA GENERAZIONE
- 9-32VOLT DC
- WATERPROOF: IP68
- 12000LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 6700K
- LIFETIME: >30.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -50°C A +90°C
- LIGHT SOURCE MODEL: G-XP X3 CUSTOMIZED

ART. 40403
H11


LED HEADLIGHTS SET (2 PCS.)

- LED POWER: 55W (SINGLE)
- HOUSING MATERIAL: AVIATION ALUMINIUM, RED COPPER
- LAST GENERATION COOLING FAN
- 9-32VOLT DC
- WATERPROOF: IP68
- 12000LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 6700K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -50°C A +90°C
- LIGHT SOURCE MODEL: G-XP X3 CUSTOMIZED

KIT FARI A LED (COMPOSTO DA 2 PEZZI)

- LED POWER: 55W (SINGLE)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO
- DOTATO DI VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO DI ULTIMA GENERAZIONE
- 9-32VOLT DC
- WATERPROOF: IP68
- 12000LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 6700K
- LIFETIME: >30.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -50°C A +90°C
- LIGHT SOURCE MODEL: G-XP X3 CUSTOMIZED

ART. 40406
H1


LED HEADLIGHTS SET (2 PCS.)

- LED POWER: 55W (SINGLE)
- HOUSING MATERIAL: AVIATION ALUMINIUM, RED COPPER
- LAST GENERATION COOLING FAN
- 9-32VOLT DC
- WATERPROOF: IP68
- 12000LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 6700K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -50°C A +90°C
- LIGHT SOURCE MODEL: G-XP X3 CUSTOMIZED

KIT FARI A LED (COMPOSTO DA 2 PEZZI)

- LED POWER: 55W (SINGLE)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO
- DOTATO DI VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO DI ULTIMA GENERAZIONE
- 9-32VOLT DC
- WATERPROOF: IP68
- 12000LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 6700K
- LIFETIME: >30.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -50°C A +90°C
- LIGHT SOURCE MODEL: G-XP X3 CUSTOMIZED



GOLD LINE

IL KIT A LED DELLA SERIE GOLD
RAPPRESENTA L'ULTIMA TECNOLOGIA
DEL LED CAR LIGHTING.
INNOVATIVA VENTOLA DI
RAFFREDDAMENTO.



**ALUMINUM
LIGHT BODY**



**INNOVATIVA VENTOLA
DI RAFFREDDAMENTO**

**48 WATT CAN BUS
ULTIMA GENERAZIONE**

**ALTA LUMINOSITÀ
9000 LUMEN**

GOLD LINE

ART. 40702

H7



LED HEADLIGHTS SET (2 PCS.)

- LED POWER: 48W (SINGLE)
- HOUSING MATERIAL: AVIATION ALUMINUM, RED COPPER
- EQUIPPED WITH LATEST GENERATION FAN FOR TOTAL HEAT DISSIPATION
- 9-32VOLT DC
- WATERPROOF: IP68
- 9000LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 6000K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -50°C A +90°C
- LED POWER: 48W (SINGLE)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO
- DOTATO DI VENTOLA ULTIMA GENERAZIONE PER LA DISSIPAZIONE TOTALE DEL CALORE
- 9-32VOLT DC
- WATERPROOF: IP68
- 9000LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 6000K
- LIFETIME: >30.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -50°C A +90°C

ART. 40701

H4



LED HEADLIGHTS SET (2 PCS.)

- 48W/36W (HIGH/LOW)
- HOUSING MATERIAL: AVIATION ALUMINUM, RED COPPER
- EQUIPPED WITH LATEST GENERATION FAN FOR TOTAL HEAT DISSIPATION
- 9-32VOLT DC
- WATERPROOF: IP68
- 9000LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 6000K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -50°C A +90°C
- 48W/36W (HIGH/LOW)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO
- DOTATO DI VENTOLA ULTIMA GENERAZIONE PER LA DISSIPAZIONE TOTALE DEL CALORE
- 9-32VOLT DC
- WATERPROOF: IP68
- 9000LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 6000K
- LIFETIME: >30.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -50°C A +90°C

ART. 40703

H8-H9-H11



LED HEADLIGHTS SET (2 PCS.)

- LED POWER: 48W (SINGLE)
- HOUSING MATERIAL: AVIATION ALUMINUM, RED COPPER
- EQUIPPED WITH LATEST GENERATION FAN FOR TOTAL HEAT DISSIPATION
- 9-32VOLT DC
- WATERPROOF: IP68
- 9000LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 6000K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -50°C A +90°C
- LED POWER: 48W (SINGLE)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO
- DOTATO DI VENTOLA ULTIMA GENERAZIONE PER LA DISSIPAZIONE TOTALE DEL CALORE
- 9-32VOLT DC
- WATERPROOF: IP68
- 9000LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 6000K
- LIFETIME: >30.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -50°C A +90°C

ART. 40704

HB3 - 9005



LED HEADLIGHTS SET (2 PCS.)

- LED POWER: 48W (SINGLE)
- HOUSING MATERIAL: AVIATION ALUMINUM, RED COPPER
- EQUIPPED WITH LATEST GENERATION FAN FOR TOTAL HEAT DISSIPATION
- 9-32VOLT DC
- WATERPROOF: IP68
- 9000LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 6000K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -50°C A +90°C
- LED POWER: 48W (SINGLE)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO
- DOTATO DI VENTOLA ULTIMA GENERAZIONE PER LA DISSIPAZIONE TOTALE DEL CALORE
- 9-32VOLT DC
- WATERPROOF: IP68
- 9000LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 6000K
- LIFETIME: >30.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -50°C A +90°C

PLUG AND PLAY PROFESSIONAL LINE



IL KIT A LED DELLA SERIE PRO È DI SEMPLICISSIMA INSTALLAZIONE GRAZIE ALLA TECNOLOGIA PLUG AND PLAY. IL KIT A LED PRO PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER GLI ANABBAGLIANTI E SOPRATTUTTO PER FENDINEBBIA ED ABBAGLIANTI GRAZIE ALLA SUA PRATICITÀ DI UTILIZZO.

**ALUMINUM
LIGHT BODY**

5200 LUMEN

**SMALL SIZE
AS HALOGEN BULB
DIMENSIONI UGUALI
LAMPADA ALOGENA**



**ADJUSTABLE
BEAM ANGLE
ANGOLO FASCIO DI
LUCE REGOLABILE**



**FANLESS COOLER SINK
DISSIPATORE DI RAFFREDDAMENTO SENZA VENTOLA**



PLUG AND PLAY

PLUG AND PLAY

ART. 40603

H8-H9-H11-H16



LED HEADLIGHTS SET PLUG AND PLAY (2 PCS.)

- LED POWER: 27W (SINGLE)
- HOUSING MATERIAL: AVIATION ALUMINUM, RED COPPER
- HEAT DISSIPATION
- DC 6V-32V
- INPUT 1.2A±0.1A
- WATERPROOF: IP68
- 5200LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 5700K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -50°C A +90°C
- BEAM ANGLE: 360°

KIT FARI A LED PLUG AND PLAY (COMPOSTO DA 2 PEZZI)

- LED POWER: 27W (SINGLE)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO
- DOTATO DI DISSIPATORE DEL CALORE
- DC 6V-32V
- INPUT 1.2A±0.1A
- WATERPROOF: IP68
- 5200LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 5700K
- LIFETIME: >30.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -50°C A +90°C
- ANGOLO FASCIO D'ILLUMINAZIONE REGOLABILE A 360°

ART. 40601

H4



LED HEADLIGHTS SET PLUG AND PLAY (2 PCS.)

- LED POWER: 27W/27W (HIGH/LOW)
- HOUSING MATERIAL: AVIATION ALUMINUM, RED COPPER
- HEAT DISSIPATION
- DC 6V-32V
- INPUT 1.2A±0.1A
- WATERPROOF: IP68
- 5200LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 5700K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -50°C A +90°C
- BEAM ANGLE: 360°

KIT FARI A LED PLUG AND PLAY (COMPOSTO DA 2 PEZZI)

- LED POWER: 27W/27W (HIGH/LOW)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO
- DOTATO DI DISSIPATORE DEL CALORE
- DC 6V-32V
- INPUT 1.2A±0.1A
- WATERPROOF: IP68
- 5200LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 5700K
- LIFETIME: >30.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -50°C A +90°C
- ANGOLO FASCIO D'ILLUMINAZIONE REGOLABILE A 360°

ART. 40602

H7



LED HEADLIGHTS SET PLUG AND PLAY (2 PCS.)

- LED POWER: 27W (SINGLE)
- HOUSING MATERIAL: AVIATION ALUMINUM, RED COPPER
- HEAT DISSIPATION
- DC 6V-32V
- INPUT 1.2A±0.1A
- WATERPROOF: IP68
- 5200LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 5700K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -50°C A +90°C
- BEAM ANGLE: 360°

KIT FARI A LED PLUG AND PLAY (COMPOSTO DA 2 PEZZI)

- LED POWER: 27W (SINGLE)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO
- DOTATO DI DISSIPATORE DEL CALORE
- DC 6V-32V
- INPUT 1.2A±0.1A
- WATERPROOF: IP68
- 5200LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 5700K
- LIFETIME: >30.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -50°C A +90°C
- ANGOLO FASCIO D'ILLUMINAZIONE REGOLABILE A 360°

PLUG AND PLAY

ART. 40604

HB3-9005



LED HEADLIGHTS SET PLUG AND PLAY (2 PCS.)

- LED POWER: 27W (SINGLE)
- HOUSING MATERIAL: AVIATION ALUMINUM, RED COPPER
- HEAT DISSIPATION
- DC 6V-32V
- INPUT 1.2A±0.1A
- WATERPROOF: IP68
- 5200LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 5700K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -50°C A +90°C
- BEAM ANGLE: 360°

KIT FARI A LED PLUG AND PLAY (COMPOSTO DA 2 PEZZI)

- LED POWER: 27W (SINGLE)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO
- DOTATO DI DISSIPATORE DEL CALORE
- DC 6V-32V
- INPUT 1.2A±0.1A
- WATERPROOF: IP68
- 5200LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 5700K
- LIFETIME: >30.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -50°C A +90°C
- ANGOLO FASCIO D'ILLUMINAZIONE REGOLABILE A 360°

ART. 40605

HIR2-9012



LED HEADLIGHTS SET PLUG AND PLAY (2 PCS.)

- LED POWER: 27W (SINGLE)
- HOUSING MATERIAL: AVIATION ALUMINUM, RED COPPER
- HEAT DISSIPATION
- DC 6V-32V
- INPUT 1.2A±0.1A
- WATERPROOF: IP68
- 5200LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 5700K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -50°C A +90°C
- BEAM ANGLE: 360°

KIT FARI A LED PLUG AND PLAY (COMPOSTO DA 2 PEZZI)

- LED POWER: 27W (SINGLE)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO
- DOTATO DI DISSIPATORE DEL CALORE
- DC 6V-32V
- INPUT 1.2A±0.1A
- WATERPROOF: IP68
- 5200LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 5700K
- LIFETIME: >30.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -50°C A +90°C
- ANGOLO FASCIO D'ILLUMINAZIONE REGOLABILE A 360°

ART. 40608



LED HEADLIGHTS SET PLUG AND PLAY (2 PCS.)

- LED POWER: 27W (HIGH/LOW)
- HOUSING MATERIAL: AVIATION ALUMINUM, RED COPPER
- HEAT DISSIPATION
- DC 6V-32V
- INPUT 1.2A±0.1A
- WATERPROOF: IP68
- 5200LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 5700K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -50°C A +90°C
- BEAM ANGLE: 360°

KIT FARI A LED PLUG AND PLAY (COMPOSTO DA 2 PEZZI)

- LED POWER: 27W (HIGH/LOW)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO
- DOTATO DI DISSIPATORE DEL CALORE
- DC 6V-32V
- INPUT 1.2A±0.1A
- WATERPROOF: IP68
- 5200LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 5700K
- LIFETIME: >30.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -50°C A +90°C
- ANGOLO FASCIO D'ILLUMINAZIONE REGOLABILE A 360°

PLUG AND PLAY

ART. 40607

HB4-9006



LED HEADLIGHTS SET PLUG AND PLAY (2 PCS.)

- LED POWER: 27W (SINGLE)
- HOUSING MATERIAL: AVIATION ALUMINIUM, RED COPPER
- HEAT DISSIPATION
- DC 6V-32V
- INPUT 1.2A±0.1A
- WATERPROOF: IP68
- 5200LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 5700K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -50°C A +90°C
- BEAM ANGLE: 360°

KIT FARI A LED PLUG AND PLAY (COMPOSTO DA 2 PEZZI)

- LED POWER: 27W (SINGLE)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO
- DOTATO DI DISSIPATORE DEL CALORE
- DC 6V-32V
- INPUT 1.2A±0.1A
- WATERPROOF: IP68
- 5200LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 5700K
- LIFETIME: >30.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -50°C A +90°C
- ANGOLO FASCIO D'ILLUMINAZIONE REGOLABILE A 360°

ART. 40606

H1



LED HEADLIGHTS SET PLUG AND PLAY (2 PCS.)

- LED POWER: 27W (SINGLE)
- HOUSING MATERIAL: AVIATION ALUMINIUM, RED COPPER
- HEAT DISSIPATION
- DC 6V-32V
- INPUT 1.2A±0.1A
- WATERPROOF: IP68
- 5200LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 5700K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -50°C A +90°C
- BEAM ANGLE: 360°

KIT FARI A LED PLUG AND PLAY (COMPOSTO DA 2 PEZZI)

- LED POWER: 27W (SINGLE)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO
- DOTATO DI DISSIPATORE DEL CALORE
- DC 6V-32V
- INPUT 1.2A±0.1A
- WATERPROOF: IP68
- 5200LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 5700K
- LIFETIME: >30.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -50°C A +90°C
- ANGOLO FASCIO D'ILLUMINAZIONE REGOLABILE A 360°

ART. 40609

H3



LED HEADLIGHTS SET PLUG AND PLAY (2 PCS.)

- LED POWER: 27W (SINGLE)
- HOUSING MATERIAL: AVIATION ALUMINIUM, RED COPPER
- HEAT DISSIPATION
- DC 6V-32V
- INPUT 1.2A±0.1A
- WATERPROOF: IP68
- 5200LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 5700K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -50°C A +90°C
- BEAM ANGLE: 360°

KIT FARI A LED PLUG AND PLAY (COMPOSTO DA 2 PEZZI)

- LED POWER: 27W (SINGLE)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO
- DOTATO DI DISSIPATORE DEL CALORE
- DC 6V-32V
- INPUT 1.2A±0.1A
- WATERPROOF: IP68
- 5200LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 5700K
- LIFETIME: >30.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -50°C A +90°C
- ANGOLO FASCIO D'ILLUMINAZIONE REGOLABILE A 360°

EXTRA SMALL

CON VENTOLA (LA PIÙ PICCOLA SUL MERCATO)

IL KIT A LED DELLA SERIE SMALL LINE È DI DIMENSIONI ESTREMAMENTE CONTENUTE E PERTANTO LA SUA INSTALLAZIONE RISULTA POSSIBILE ANCHE DOVE LO SPAZIO È RIDOTTO. INSTALLAZIONE PLUG AND PLAY.



**SMALL SIZE ONLY 7 CM
DIMENSIONI RIDOTTE SOLO 7 CM**

ALTA LUMINOSITÀ 6500 LUMEN

LUCE FREDDA 6000K

**HEAT DISSIPATION FAST
RAFFREDDAMENTO VELOCE**

PLUG AND PLAY

**ADJUSTABLE
360° BEAM ANGLE
ANGOLO FASCIO DI
LUCE REGOLABILE 360°**

**NO
ERROR**

ART. 40852



H7

LED HEADLIGHTS SET SMALL LINE (2 PCS.)

- LED POWER: 35W (SINGLE)
- HOUSING MATERIAL: AVIATION ALUMINUM 6063
- DUAL FAN SYSTEM HEAT DISSIPATION
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6500LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 6000K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -40°C A +80°C
- BEAM ANGLE: 360°
- LED POWER: 35W (SINGLE)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO 6063
- DOPPIO DISSIPATORE DEL CALORE CON VENTOLA
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6500LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 60000K
- LIFETIME: >30.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -40°C A +80°C
- ANGOLO FASCIO D'ILLUMINAZIONE REGOLABILE A 360°

ART. 40851



H4

LED HEADLIGHTS SET SMALL LINE (2 PCS.)

- LED POWER: 35W/35W (HIGH/LOW)
- HOUSING MATERIAL: AVIATION ALUMINUM 6063
- DUAL FAN SYSTEM HEAT DISSIPATION
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6500LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 6000K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -40°C A +80°C
- BEAM ANGLE: 360°
- LED POWER: 35W/35W (HIGH/LOW)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO 6063
- DOPPIO DISSIPATORE DEL CALORE CON VENTOLA
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6500LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 60000K
- LIFETIME: >30.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -40°C A +80°C
- ANGOLO FASCIO D'ILLUMINAZIONE REGOLABILE A 360°

HEADLIGHT: KIT A LED PER ANABBAGLIANTI, ABBAGLIANTI, FENDINEBBIA

EXTRA SMALL (FAN LINE PLUG AND PLAY)

ART. 40853
H11-H8-H9-H16

LED HEADLIGHTS SET SMALL LINE (2 PCS.)

- LED POWER: 35W (SINGLE)
- HOUSING MATERIAL: AVIATION ALUMI-NUM 6063
- DUAL FAN SYSTEM HEAT DISSIPATION
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6500LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 6000K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -40°C A +80°C
- BEAM ANGLE: 360°

- LED POWER: 35W (SINGLE)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO 6063
- DOPPIO DISSIPATORE DEL CALORE CON VENTOLA
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6500LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 60000K
- LIFETIME: >30.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -40°C A +80°C
- ANGOLO FASCIO D'ILLUMINAZIONE REGOLABILE A 360°

ART. 40854
HB3-9005

LED HEADLIGHTS SET SMALL LINE (2 PCS.)

- LED POWER: 35W (SINGLE)
- HOUSING MATERIAL: AVIATION ALUMI-NUM 6063
- DUAL FAN SYSTEM HEAT DISSIPATION
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6500LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 6000K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -40°C A +80°C
- BEAM ANGLE: 360°

- LED POWER: 35W (SINGLE)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO 6063
- DOPPIO DISSIPATORE DEL CALORE CON VENTOLA
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6500LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 60000K
- LIFETIME: >30.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -40°C A +80°C
- ANGOLO FASCIO D'ILLUMINAZIONE REGOLABILE A 360°

ART. 40857
HB4-9006

LED HEADLIGHTS SET SMALL LINE (2 PCS.)

- LED POWER: 35W (SINGLE)
- HOUSING MATERIAL: AVIATION ALUMI-NUM 6063
- DUAL FAN SYSTEM HEAT DISSIPATION
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6500LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 6000K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -40°C A +80°C
- BEAM ANGLE: 360°

- LED POWER: 35W (SINGLE)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO 6063
- DOPPIO DISSIPATORE DEL CALORE CON VENTOLA
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6500LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 60000K
- LIFETIME: >30.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -40°C A +80°C
- ANGOLO FASCIO D'ILLUMINAZIONE REGOLABILE A 360°

ART. 40855
HIR2-9012

LED HEADLIGHTS SET SMALL LINE (2 PCS.)

- LED POWER: 35W (SINGLE)
- HOUSING MATERIAL: AVIATION ALUMI-NUM 6063
- DUAL FAN SYSTEM HEAT DISSIPATION
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6500LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 6000K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -40°C A +80°C
- BEAM ANGLE: 360°

- LED POWER: 35W (SINGLE)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO 6063
- DOPPIO DISSIPATORE DEL CALORE CON VENTOLA
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6500LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 60000K
- LIFETIME: >30.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -40°C A +80°C
- ANGOLO FASCIO D'ILLUMINAZIONE REGOLABILE A 360°

HEADLIGHT: KIT A LED PER ANABBAGLIANTI, ABBAGLIANTI, FENDINEBBIA

EXTRA SMALL (FAN LINE PLUG AND PLAY)

ART. 40860
H10


LED HEADLIGHTS SET SMALL LINE (2 PCS.)

- LED POWER: 35W (SINGLE)
- HOUSING MATERIAL: AVIATION ALUMINIUM 6063
- DUAL FAN SYSTEM HEAT DISSIPATION
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6500LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 6000K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -40°C A +80°C
- BEAM ANGLE: 360°

- LED POWER: 35W (SINGLE)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO 6063
- DOPPIO DISSIPATORE DEL CALORE CON VENTOLA
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6500LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 60000K
- LIFETIME: >30.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -40°C A +80°C
- ANGOLO FASCIO D'ILLUMINAZIONE REGOLABILE A 360°

ART. 40856
H1


LED HEADLIGHTS SET SMALL LINE (2 PCS.)

- LED POWER: 35W (SINGLE)
- HOUSING MATERIAL: AVIATION ALUMINIUM 6063
- DUAL FAN SYSTEM HEAT DISSIPATION
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6500LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 6000K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -40°C A +80°C
- BEAM ANGLE: 360°

- LED POWER: 35W (SINGLE)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO 6063
- DOPPIO DISSIPATORE DEL CALORE CON VENTOLA
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6500LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 60000K
- LIFETIME: >30.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -40°C A +80°C
- ANGOLO FASCIO D'ILLUMINAZIONE REGOLABILE A 360°

ART. 40859
H3


LED HEADLIGHTS SET SMALL LINE (2 PCS.)

- LED POWER: 35W (SINGLE)
- HOUSING MATERIAL: AVIATION ALUMINIUM 6063
- DUAL FAN SYSTEM HEAT DISSIPATION
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6500LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 6000K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -40°C A +80°C
- BEAM ANGLE: 360°

- LED POWER: 35W (SINGLE)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO 6063
- DOPPIO DISSIPATORE DEL CALORE CON VENTOLA
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6500LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 60000K
- LIFETIME: >30.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -40°C A +80°C
- ANGOLO FASCIO D'ILLUMINAZIONE REGOLABILE A 360°

ART. 40871
P13W-PSX26W


LED HEADLIGHTS SET SMALL LINE (2 PCS.)

- LED POWER: 35W (SINGLE)
- HOUSING MATERIAL: AVIATION ALUMINIUM 6063
- DUAL FAN SYSTEM HEAT DISSIPATION
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6500LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 6000K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -40°C A +80°C
- BEAM ANGLE: 360°

- LED POWER: 35W (SINGLE)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO 6063
- DOPPIO DISSIPATORE DEL CALORE CON VENTOLA
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6500LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 60000K
- LIFETIME: >30.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -40°C A +80°C
- ANGOLO FASCIO D'ILLUMINAZIONE REGOLABILE A 360°

HEADLIGHT: KIT A LED PER ANABBAGLIANTI, ABBAGLIANTI, FENDINEBBIA

EXTRA SMALL (FAN LINE PLUG AND PLAY)

ART. 40869
PSX24W-5202


LED HEADLIGHTS SET SMALL LINE (2 PCS.)

- LED POWER: 35W (SINGLE)
 - HOUSING MATERIAL: AVIATION ALUMINUM 6063
 - DUAL FAN SYSTEM HEAT DISSIPATION
 - DC 9V-32V
 - WATERPROOF: IP67
 - 6500LM (LUMEN)
 - COLOR TEMPERATURE: 6000K
 - LIFETIME: >30.000 HOURS
 - OPERATING TEMPERATURE: DA -40°C A +80°C
 - BEAM ANGLE: 360°
-
- LED POWER: 35W (SINGLE)
 - COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
 - PRODOTTO IN ALLUMINIO 6063
 - DOPPIO DISSIPATORE DEL CALORE CON VENTOLA
 - DC 9V-32V
 - WATERPROOF: IP67
 - 6500LM (LUMEN)
 - TEMPERATURA COLORE: 60000K
 - LIFETIME: >30.000 ORE
 - TEMPERATURA OPERATIVA: DA -40°C A +80°C
 - ANGOLO FASCIO D'ILLUMINAZIONE REGOLABILE A 360°

ART. 40861
H27-880-881


LED HEADLIGHTS SET SMALL LINE (2 PCS.)

- LED POWER: 35W (SINGLE)
 - HOUSING MATERIAL: AVIATION ALUMINUM 6063
 - DUAL FAN SYSTEM HEAT DISSIPATION
 - DC 9V-32V
 - WATERPROOF: IP67
 - 6500LM (LUMEN)
 - COLOR TEMPERATURE: 6000K
 - LIFETIME: >30.000 HOURS
 - OPERATING TEMPERATURE: DA -40°C A +80°C
 - BEAM ANGLE: 360°
-
- LED POWER: 35W (SINGLE)
 - COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
 - PRODOTTO IN ALLUMINIO 6063
 - DOPPIO DISSIPATORE DEL CALORE CON VENTOLA
 - DC 9V-32V
 - WATERPROOF: IP67
 - 6500LM (LUMEN)
 - TEMPERATURA COLORE: 60000K
 - LIFETIME: >30.000 ORE
 - TEMPERATURA OPERATIVA: DA -40°C A +80°C
 - ANGOLO FASCIO D'ILLUMINAZIONE REGOLABILE A 360°

ART. 40863
H13-9008


LED HEADLIGHTS SET SMALL LINE (2 PCS.)

- LED POWER: 35W/35W (HIGH/LOW)
 - HOUSING MATERIAL: AVIATION ALUMINUM 6063
 - DUAL FAN SYSTEM HEAT DISSIPATION
 - DC 9V-32V
 - WATERPROOF: IP67
 - 6500LM (LUMEN)
 - COLOR TEMPERATURE: 6000K
 - LIFETIME: >30.000 HOURS
 - OPERATING TEMPERATURE: DA -40°C A +80°C
 - BEAM ANGLE: 360°
-
- LED POWER: 35W/35W (HIGH/LOW)
 - COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
 - PRODOTTO IN ALLUMINIO 6063
 - DOPPIO DISSIPATORE DEL CALORE CON VENTOLA
 - DC 9V-32V
 - WATERPROOF: IP67
 - 6500LM (LUMEN)
 - TEMPERATURA COLORE: 60000K
 - LIFETIME: >30.000 ORE
 - TEMPERATURA OPERATIVA: DA -40°C A +80°C
 - ANGOLO FASCIO D'ILLUMINAZIONE REGOLABILE A 360°

ART. 40865
HB1-9004


LED HEADLIGHTS SET SMALL LINE (2 PCS.)

- LED POWER: 35W/35W (HIGH/LOW)
 - HOUSING MATERIAL: AVIATION ALUMINUM 6063
 - DUAL FAN SYSTEM HEAT DISSIPATION
 - DC 9V-32V
 - WATERPROOF: IP67
 - 6500LM (LUMEN)
 - COLOR TEMPERATURE: 6000K
 - LIFETIME: >30.000 HOURS
 - OPERATING TEMPERATURE: DA -40°C A +80°C
 - BEAM ANGLE: 360°
-
- LED POWER: 35W/35W (HIGH/LOW)
 - COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
 - PRODOTTO IN ALLUMINIO 6063
 - DOPPIO DISSIPATORE DEL CALORE CON VENTOLA
 - DC 9V-32V
 - WATERPROOF: IP67
 - 6500LM (LUMEN)
 - TEMPERATURA COLORE: 60000K
 - LIFETIME: >30.000 ORE
 - TEMPERATURA OPERATIVA: DA -40°C A +80°C
 - ANGOLO FASCIO D'ILLUMINAZIONE REGOLABILE A 360°

PLUG AND PLAY ENTRY LEVEL

KIT A LED DI SEMPLICE INSTALLAZIONE GRAZIE ALLA TECNOLOGIA PLUG AND PLAY.

IL KIT A LED PRO PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER GLI ANABBAGLIANTI E SOPRATTUTTO PER FENDINEBBIA ED ABBAGLIANTI GRAZIE ALLA SUA PRATICITÀ DI UTILIZZO.



**SMALL SIZE AS HALOGEN BULB
DIMENSIONI UGUALI LAMPADA ALOGENA**

ALUMINUM LIGHT BODY

4500 LUMEN

PLUG AND PLAY

ART. 40552

H7



KIT FARI A LED PLUG AND PLAY (COMPOSTO DA 2 PEZZI)

- LED POWER: 30W (SINGLE)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO
- DOTATO DI DISSIPATORE DEL CALORE
- DC 9V-16V
- INPUT 1.2A±0.1A
- WATERPROOF: IP67
- 4500LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 6000K
- LIFETIME: >10.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -50°C A +90°C

ART. 40551

H4



KIT FARI A LED PLUG AND PLAY (COMPOSTO DA 2 PEZZI)

- LED POWER: 30W (HIGH/LOW)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO
- DOTATO DI DISSIPATORE DEL CALORE
- DC 9V-16V
- INPUT 1.2A±0.1A
- WATERPROOF: IP67
- 4500LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 6000K
- LIFETIME: >10.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -50°C A +90°C

ART. 40553

H11-H8-H9



KIT FARI A LED PLUG AND PLAY (COMPOSTO DA 2 PEZZI)

- LED POWER: 30W (SINGLE)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO
- DOTATO DI DISSIPATORE DEL CALORE
- DC 9V-16V
- INPUT 1.2A±0.1A
- WATERPROOF: IP67
- 4500LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 6000K
- LIFETIME: >10.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -50°C A +90°C

ART. 40556

H1



KIT FARI A LED PLUG AND PLAY (COMPOSTO DA 2 PEZZI)

- LED POWER: 30W (SINGLE)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO
- DOTATO DI DISSIPATORE DEL CALORE
- DC 9V-16V
- INPUT 1.2A±0.1A
- WATERPROOF: IP67
- 4500LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 6000K
- LIFETIME: >10.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -50°C A +90°C

ART. 40554

HB3-9005



KIT FARI A LED PLUG AND PLAY (COMPOSTO DA 2 PEZZI)

- LED POWER: 30W (SINGLE)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO
- DOTATO DI DISSIPATORE DEL CALORE
- DC 9V-16V
- INPUT 1.2A±0.1A
- WATERPROOF: IP67
- 4500LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 6000K
- LIFETIME: >10.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -50°C A +90°C

ART. 40559

H3



KIT FARI A LED PLUG AND PLAY (COMPOSTO DA 2 PEZZI)

- LED POWER: 30W (SINGLE)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO
- DOTATO DI DISSIPATORE DEL CALORE
- DC 9V-16V
- INPUT 1.2A±0.1A
- WATERPROOF: IP67
- 4500LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 6000K
- LIFETIME: >10.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -50°C A +90°C

ART. 40558

H15



KIT FARI A LED PLUG AND PLAY (COMPOSTO DA 2 PEZZI)

- LED POWER: 30W (HIGH/LOW)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO
- DOTATO DI DISSIPATORE DEL CALORE
- DC 9V-16V
- INPUT 1.2A±0.1A
- WATERPROOF: IP67
- 4500LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 6000K
- LIFETIME: >10.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -50°C A +90°C

EXTRA SMALL

IL KIT A LED DELLA SERIE SMALL LINE È DI DIMENSIONI ESTREMAMENTE CONTENUTE E PERTANTO LA SUA INSTALLAZIONE RISULTA POSSIBILE ANCHE DOVE LO SPAZIO È RIDOTTO. INSTALLAZIONE PLUG AND PLAY.



SUPER CAN BUS

**SMALL SIZE ONLY 7 CM
DIMENSIONI RIDOTTE SOLO 7 CM**

**HEAT DISSIPATION FAST
RAFFREDDAMENTO VELOCE**

**ADJUSTABLE
360° BEAM ANGLE
ANGOLO FASCIO DI
LUCE REGOLABILE 360°**

ALTA LUMINOSITÀ 6000 LUMEN

PLUG AND PLAY

▷ BRIGHT
▷ SMALL
▷ FAST

HIGH BRIGHTNESS LIGHT SOURCES

Customized CREE multi-core technology

Close multi-core technology, 300% brighter than original bulb

HIGH EFFICIENCY SAFETY

360 degrees adjustable beam
15 degrees

HEAT DISSIPATION FAST

Dual heat dissipation
Quick heat dissipation
make LED headlight work more stably, lifespan longer

INTELLIGENT TEMPERATURE CONTROLLER

Enhance 95% lighting efficiency by integrated IC

Integrated IC

Temperature Controller Long Lifespan Smart Protection Quick Response

PRODUCT PARAMETER

Model	HS-H1-001
Voltage	DC12V-24V
Compatible Head	155mm diameter H1
Light Source	CREE Technology
IP Rate	IP67
Color Temperature	6000K
Material	Aluminum Alloy, ABS
Working Life	>30000h
Working Temperature	-40° ~ 120°

HEADLIGHT: KIT A LED PER ANABBAGLIANTI, ABBAGLIANTI, FENDINEBBIA

EXTRA SMALL LINE (ENTRY LEVEL)

ART. 40802 H7

ART. 40822 H18



LED HEADLIGHTS SET SMALL LINE [2 PCS.]

- LED POWER: 28W (SINGLE)
- HOUSING MATERIAL: AVIATION ALUMINUM 6063
- DUAL FAN SYSTEM HEAT DISSIPATION
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6000LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 6000K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -40°C A +80°C
- BEAM ANGLE: 360°
- LED POWER: 28W (SINGLE)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO 6063
- DOPPIO DISSIPATORE DEL CALORE CON VENTOLA
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6000LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 60000K
- LIFETIME: >30.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -40°C A +80°C
- ANGOLO FASCIO D'ILLUMINAZIONE REGOLABILE A 360°

ART. 40801 H4

ART. 40823 H19



LED HEADLIGHTS SET SMALL LINE [2 PCS.]

- LED POWER: 28W/28W (HIGH/LOW)
- HOUSING MATERIAL: AVIATION ALUMINUM 6063
- DUAL FAN SYSTEM HEAT DISSIPATION
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6000LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 6000K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -40°C A +80°C
- BEAM ANGLE: 360°
- LED POWER: 28W/28W (HIGH/LOW)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO 6063
- DOPPIO DISSIPATORE DEL CALORE CON VENTOLA
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6000LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 60000K
- LIFETIME: >30.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -40°C A +80°C
- ANGOLO FASCIO D'ILLUMINAZIONE REGOLABILE A 360°

ART. 40803

H11-H8-H9-H16



LED HEADLIGHTS SET SMALL LINE [2 PCS.]

- LED POWER: 28W (SINGLE)
- HOUSING MATERIAL: AVIATION ALUMINUM 6063
- DUAL FAN SYSTEM HEAT DISSIPATION
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6000LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 6000K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -40°C A +80°C
- BEAM ANGLE: 360°
- LED POWER: 28W (SINGLE)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO 6063
- DOPPIO DISSIPATORE DEL CALORE CON VENTOLA
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6000LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 60000K
- LIFETIME: >30.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -40°C A +80°C
- ANGOLO FASCIO D'ILLUMINAZIONE REGOLABILE A 360°

HEADLIGHT: KIT A LED PER ANABBAGLIANTI, ABBAGLIANTI, FENDINEBBIA

EXTRA SMALL LINE (ENTRY LEVEL)

ART. 40804



HB3-9005

LED HEADLIGHTS SET SMALL LINE [2 PCS.]

- LED POWER: 28W (SINGLE)
- HOUSING MATERIAL: AVIATION ALUMINUM 6063
- DUAL FAN SYSTEM HEAT DISSIPATION
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6000LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 6000K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -40°C A +80°C
- BEAM ANGLE: 360°

- LED POWER: 28W (SINGLE)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO 6063
- DOPPIO DISSIPATORE DEL CALORE CON VENTOLA
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6000LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 60000K
- LIFETIME: >30.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -40°C A +80°C
- ANGOLO FASCIO D'ILLUMINAZIONE REGOLABILE A 360°

ART. 40807



HB4-9006

LED HEADLIGHTS SET SMALL LINE [2 PCS.]

- LED POWER: 28W (SINGLE)
- HOUSING MATERIAL: AVIATION ALUMINUM 6063
- DUAL FAN SYSTEM HEAT DISSIPATION
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6000LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 6000K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -40°C A +80°C
- BEAM ANGLE: 360°

- LED POWER: 28W (SINGLE)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO 6063
- DOPPIO DISSIPATORE DEL CALORE CON VENTOLA
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6000LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 60000K
- LIFETIME: >30.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -40°C A +80°C
- ANGOLO FASCIO D'ILLUMINAZIONE REGOLABILE A 360°

ART. 40805



HIR2-9012

LED HEADLIGHTS SET SMALL LINE [2 PCS.]

- LED POWER: 28W (SINGLE)
- HOUSING MATERIAL: AVIATION ALUMINUM 6063
- DUAL FAN SYSTEM HEAT DISSIPATION
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6000LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 6000K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -40°C A +80°C
- BEAM ANGLE: 360°

- LED POWER: 28W (SINGLE)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO 6063
- DOPPIO DISSIPATORE DEL CALORE CON VENTOLA
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6000LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 60000K
- LIFETIME: >30.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -40°C A +80°C
- ANGOLO FASCIO D'ILLUMINAZIONE REGOLABILE A 360°

HEADLIGHT: KIT A LED PER ANABBAGLIANTI, ABBAGLIANTI, FENDINEBBIA

EXTRA SMALL LINE (ENTRY LEVEL)

ART. 40806

H1

LED HEADLIGHTS SET SMALL LINE (2 PCS.)

- LED POWER: 28W (SINGLE)
- HOUSING MATERIAL: AVIATION ALUMINUM 6063
- DUAL FAN SYSTEM HEAT DISSIPATION
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6000LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 6000K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -40°C A +80°C
- BEAM ANGLE: 360°

- LED POWER: 28W (SINGLE)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO 6063
- DOPPIO DISSIPATORE DEL CALORE CON VENTOLA
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6000LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 60000K
- LIFETIME: >30.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -40°C A +80°C
- ANGOLO FASCIO D'ILLUMINAZIONE REGOLABILE A 360°

ART. 40809

H3

LED HEADLIGHTS SET SMALL LINE (2 PCS.)

- LED POWER: 28W (SINGLE)
- HOUSING MATERIAL: AVIATION ALUMINUM 6063
- DUAL FAN SYSTEM HEAT DISSIPATION
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6000LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 6000K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -40°C A +80°C
- BEAM ANGLE: 360°

- LED POWER: 28W (SINGLE)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO 6063
- DOPPIO DISSIPATORE DEL CALORE CON VENTOLA
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6000LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 60000K
- LIFETIME: >30.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -40°C A +80°C
- ANGOLO FASCIO D'ILLUMINAZIONE REGOLABILE A 360°

ART. 40821

P13W

LED HEADLIGHTS SET SMALL LINE (2 PCS.)

- LED POWER: 28W (SINGLE)
- HOUSING MATERIAL: AVIATION ALUMINUM 6063
- DUAL FAN SYSTEM HEAT DISSIPATION
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6000LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 6000K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -40°C A +80°C
- BEAM ANGLE: 360°

- LED POWER: 28W (SINGLE)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO 6063
- DOPPIO DISSIPATORE DEL CALORE CON VENTOLA
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6000LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 60000K
- LIFETIME: >30.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -40°C A +80°C
- ANGOLO FASCIO D'ILLUMINAZIONE REGOLABILE A 360°

ART. 40820

PSX26W

LED HEADLIGHTS SET SMALL LINE (2 PCS.)

- LED POWER: 28W (SINGLE)
- HOUSING MATERIAL: AVIATION ALUMINUM 6063
- DUAL FAN SYSTEM HEAT DISSIPATION
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6000LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 6000K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -40°C A +80°C
- BEAM ANGLE: 360°

- LED POWER: 28W (SINGLE)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO 6063
- DOPPIO DISSIPATORE DEL CALORE CON VENTOLA
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6000LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 60000K
- LIFETIME: >30.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -40°C A +80°C
- ANGOLO FASCIO D'ILLUMINAZIONE REGOLABILE A 360°

ART. 40502
H7
**RIDOTTE
DIMENSIONI**

LED HEADLIGHTS SET (2 PCS.)

- ALL IN ONE COMPACT DESIGN
- LED POWER: 30W (SINGLE)
- IMPORTED HIGH POWER FLIP CHIP
- CAR INSPECTION STANDARD
- COPPER SUBSTRATE
- HEAT-ELECTRIC SEPARATED TECHNOLOGY
- MORE SECURE, MORE EFFICIENT
- HIGH SPEED COOLING FAN SYSTEM
- FORCED COOLING
- DC 8V-48V
- INPUT 1.2A±0.1A
- WATERPROOF: IP68
- 4500LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 6000K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -50°C A +90°C
- STANDARD BEAM PATTERN

ART. 40501
H4
**RIDOTTE
DIMENSIONI**

LED HEADLIGHTS SET (2 PCS.)

- ALL IN ONE COMPACT DESIGN
- LED POWER: 30W X 2
- IMPORTED HIGH POWER FLIP CHIP
- CAR INSPECTION STANDARD
- COPPER SUBSTRATE
- HEAT-ELECTRIC SEPARATED TECHNOLOGY
- MORE SECURE, MORE EFFICIENT
- HIGH SPEED COOLING FAN SYSTEM
- FORCED COOLING
- DC 8V-48V
- INPUT 1.2A±0.1A
- WATERPROOF: IP68
- 4500LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 6000K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -50°C A +90°C
- STANDARD BEAM PATTERN

ART. 40503
**H8-H9
H11**
**RIDOTTE
DIMENSIONI**

LED HEADLIGHTS SET (2 PCS.)

- ALL IN ONE COMPACT DESIGN
- LED POWER: 30W (SINGLE)
- IMPORTED HIGH POWER FLIP CHIP
- CAR INSPECTION STANDARD
- COPPER SUBSTRATE
- HEAT-ELECTRIC SEPARATED TECHNOLOGY
- MORE SECURE, MORE EFFICIENT
- HIGH SPEED COOLING FAN SYSTEM
- FORCED COOLING
- DC 8V-48V
- INPUT 1.2A±0.1A
- WATERPROOF: IP68
- 4500LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 6000K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -50°C A +90°C
- STANDARD BEAM PATTERN

ART. 40506
H1
**RIDOTTE
DIMENSIONI**

LED HEADLIGHTS SET (2 PCS.)

- ALL IN ONE COMPACT DESIGN
- LED POWER: 30W (SINGLE)
- IMPORTED HIGH POWER FLIP CHIP
- CAR INSPECTION STANDARD
- COPPER SUBSTRATE
- HEAT-ELECTRIC SEPARATED TECHNOLOGY
- MORE SECURE, MORE EFFICIENT
- HIGH SPEED COOLING FAN SYSTEM
- FORCED COOLING
- DC 8V-48V
- INPUT 1.2A±0.1A
- WATERPROOF: IP68
- 4500LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 6000K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -50°C A +90°C
- STANDARD BEAM PATTERN

ART. 40505
HIR2
RIDOTTE DIMENSIONI

LED HEADLIGHTS SET (2 PCS.)

- ALL IN ONE COMPACT DESIGN
- LED POWER: 30W (SINGLE)
- IMPORTED HIGH POWER FLIP CHIP
- CAR INSPECTION STANDARD
- COPPER SUBSTRATE
- HEAT-ELECTRIC SEPARATED TECHNOLOGY
- MORE SECURE, MORE EFFICIENT
- HIGH SPEED COOLING FAN SYSTEM
- FORCED COOLING
- DC 8V-48V
- INPUT 1.2A±0.1A
- WATERPROOF: IP68
- 4500LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 6000K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -50°C A +90°C
- STANDARD BEAM PATTERN

ART. 40509
H3
RIDOTTE DIMENSIONI

LED HEADLIGHTS SET (2 PCS.)

- ALL IN ONE COMPACT DESIGN
- LED POWER: 30W (SINGLE)
- IMPORTED HIGH POWER FLIP CHIP
- CAR INSPECTION STANDARD
- COPPER SUBSTRATE
- HEAT-ELECTRIC SEPARATED TECHNOLOGY
- MORE SECURE, MORE EFFICIENT
- HIGH SPEED COOLING FAN SYSTEM
- FORCED COOLING
- DC 8V-48V
- INPUT 1.2A±0.1A
- WATERPROOF: IP68
- 4500LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 6000K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -50°C A +90°C
- STANDARD BEAM PATTERN

ART. 40504
HB3-9005
RIDOTTE DIMENSIONI

LED HEADLIGHTS SET (2 PCS.)

- ALL IN ONE COMPACT DESIGN
- LED POWER: 30W (SINGLE)
- IMPORTED HIGH POWER FLIP CHIP
- CAR INSPECTION STANDARD
- COPPER SUBSTRATE
- HEAT-ELECTRIC SEPARATED TECHNOLOGY
- MORE SECURE, MORE EFFICIENT
- HIGH SPEED COOLING FAN SYSTEM
- FORCED COOLING
- DC 8V-48V
- INPUT 1.2A±0.1A
- WATERPROOF: IP68
- 4500LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 6000K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -50°C A +90°C
- STANDARD BEAM PATTERN

ART. 40507
HB4-9006
RIDOTTE DIMENSIONI

LED HEADLIGHTS SET (2 PCS.)

- ALL IN ONE COMPACT DESIGN
- LED POWER: 30W (SINGLE)
- IMPORTED HIGH POWER FLIP CHIP
- CAR INSPECTION STANDARD
- COPPER SUBSTRATE
- HEAT-ELECTRIC SEPARATED TECHNOLOGY
- MORE SECURE, MORE EFFICIENT
- HIGH SPEED COOLING FAN SYSTEM
- FORCED COOLING
- DC 8V-48V
- INPUT 1.2A±0.1A
- WATERPROOF: IP68
- 4500LM (LUMEN)
- COLOR TEMPERATURE: 6000K
- LIFETIME: >30.000 HOURS
- OPERATING TEMPERATURE: DA -50°C A +90°C
- STANDARD BEAM PATTERN

GOLD LINE LENTICOLARE (LENS)

GOLD LINE LENTICOLARE



IL KIT A LED DELLA SERIE GOLD LENTICOLARE È STUDIATO SPECIFICAMENTE PER DARE LA MASSIMA ILLUMINAZIONE SUI FARI LENTICOLARI, PERTANTO È SCONSIGLIATA L'INSTALLAZIONE SU FARI SPROVVISTI DI LENTE.

ALUMINUM LIGHT BODY

10.000 LUMEN

48 WATT CAN BUS ULTIMA GENERAZIONE

ART. 40902 H7
ART. 40922 H18

LENTICOLARE

10.000 LUMEN

LED HEADLIGHTS SET LENTICOLARE (LENS) (2 PCS.)

- LED POWER: 48W (SINGLE)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO 6063
- DOPPIO DISSIPATORE DEL CALORE CON VENTOLA
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6000LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 6000K
- LIFETIME: >30.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -50°C A +90°C
- ANGOLO FASCIO D'ILLUMINAZIONE REGOLABILE A 180°

ART. 40903

H11

LENTICOLARE

10.000 LUMEN

LED HEADLIGHTS SET LENTICOLARE (LENS) (2 PCS.)

- LED POWER: 48W (SINGLE)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO 6063
- DOPPIO DISSIPATORE DEL CALORE CON VENTOLA
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6000LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 6000K
- LIFETIME: >30.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -50°C A +90°C
- ANGOLO FASCIO D'ILLUMINAZIONE REGOLABILE A 180°

GOLD LINE LENTICOLARE (LENS)

ART. 40904

LENTICOLARE

10.000 LUMEN

HB3-9005

LED HEADLIGHTS SET LENTICOLARE (LENS) (2 PCS.)

- LED POWER: 48W (SINGLE)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO 6063
- DOPPIO DISSIPATORE DEL CALORE CON VENTOLA
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6000LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 6000K
- LIFETIME: >30.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -50°C A +90°C
- ANGOLO FASCIO D'ILLUMINAZIONE REGOLABILE A 180°

ART. 40905

LENTICOLARE

10.000 LUMEN

HIR2-9012

LED HEADLIGHTS SET LENTICOLARE (LENS) (2 PCS.)

- LED POWER: 48W (SINGLE)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO 6063
- DOPPIO DISSIPATORE DEL CALORE CON VENTOLA
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6000LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 6000K
- LIFETIME: >30.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -50°C A +90°C
- ANGOLO FASCIO D'ILLUMINAZIONE REGOLABILE A 180°

ART. 40917* SPECIFICO HB3-9005 MOTORIZZATO (EVOQUE, ETC.)

LENTICOLARE MOTORIZZATO

6.000 LUMEN

LED HEADLIGHTS SET LENTICOLARE (LENS) (2 PCS.)

- LED POWER: 48W (SINGLE)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO 6063
- DOPPIO DISSIPATORE DEL CALORE CON VENTOLA
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6000LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 6000K
- LIFETIME: >30.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -50°C A +90°C
- ANGOLO FASCIO D'ILLUMINAZIONE REGOLABILE A 180°

***VERSIONE MOTORIZZATA SI INTENDE QUANDO CON UN'UNICA LAMPADINA SI AGISCE SIA SU ANABBAGLIANTI CHE ABBAGLIANTI**

ART. 40918* SPECIFICO HIR2-9012 MOTORIZZATO (TOYOTA, ETC.)

LENTICOLARE MOTORIZZATO

6.000 LUMEN

LED HEADLIGHTS SET LENTICOLARE (LENS) (2 PCS.)

- LED POWER: 48W (SINGLE)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO 6063
- DOPPIO DISSIPATORE DEL CALORE CON VENTOLA
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6000LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 6000K
- LIFETIME: >30.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -50°C A +90°C
- ANGOLO FASCIO D'ILLUMINAZIONE REGOLABILE A 180°

***VERSIONE MOTORIZZATA SI INTENDE QUANDO CON UN'UNICA LAMPADINA SI AGISCE SIA SU ANABBAGLIANTI CHE ABBAGLIANTI**

ART. 40906

LENTICOLARE

6.000 LUMEN

H1

LED HEADLIGHTS SET LENTICOLARE (LENS) (2 PCS.)

- LED POWER: 48W (SINGLE)
- COMPONENTE LED CHIP DI ELEVATA EFFICIENZA E QUALITÀ, STUDIATO SPECIFICAMENTE PER KIT A LED
- PRODOTTO IN ALLUMINIO 6063
- DOPPIO DISSIPATORE DEL CALORE CON VENTOLA
- DC 9V-32V
- WATERPROOF: IP67
- 6000LM (LUMEN)
- TEMPERATURA COLORE: 6000K
- LIFETIME: >30.000 ORE
- TEMPERATURA OPERATIVA: DA -50°C A +90°C
- ANGOLO FASCIO D'ILLUMINAZIONE REGOLABILE A 180°

KIT A LED "TRUCK LINE"

SPECIFICO TRUCK 24 VOLT CAN BUS



**PARABOLA &
LENTICOLARE**

- IVECO STRALIS EURO 4/5/6 NO PROBLEM CON FILTRO 40259

8000 LUMEN

ART. 40752 - H7
ART. 40751 - H4
ART. 40756 - H1



HS GROUP SEMPRE ALL'AVANGUARDIA AL VOSTRO FIANCO



ART. 40252 (12 VOLT)

ART. 40259 (24 VOLT)

H7



**DIGITAL LED WARNING CANCELLER (H7)
FILTRO RESISTENZA PER KIT LED H7**

ART. 40251

H1-H3



**DIGITAL LED WARNING CANCELLER (H1 H3)
FILTRO RESISTENZA PER KIT LED H1 H3**

- CANBUS NO ERROR 12V 30W

ART. 40255

H4



**DIGITAL LED WARNING CANCELLER (H4)
FILTRO RESISTENZA PER KIT LED H4**

- BI-LED
- CANBUS NO ERROR 12V 40/40W

ART. 40256

H7



**NO ERROR WARNING CANCELLER (H7)
RESISTENZA PER LAMPADA LED H7**

- 50W
- 6 OHM

ART. 40253

H8-H9-H11

ART. 40254

HB3-9005-HB4-9006-H10 - HIR2



**DIGITAL LED WARNING CANCELLER (H8 H9 H11 HB3 9005
HB4 9006 H10 HIR2)
FILTRO RESISTENZA PER KIT LED (H8 H9 H11 HB3 9005
HB4 9006 H10 HIR2)**

- CANBUS NO ERROR 12V 40W

ART. 40257

H8-H9-H11



**NO ERROR WARNING CANCELLER (H8 H9 H11)
RESISTENZA PER LAMPADA LED H8 H9 H11**

- 50W
- 6 OHM

ART. 40260

H15



**DIGITAL LED WARNING CANCELLER (H15)
FILTRO RESISTENZA PER KIT LED (H15)**

- CANBUS NO ERROR 12V 40W

ART. 40258

HB3-9005
HB4-9006
H10 - HIR2



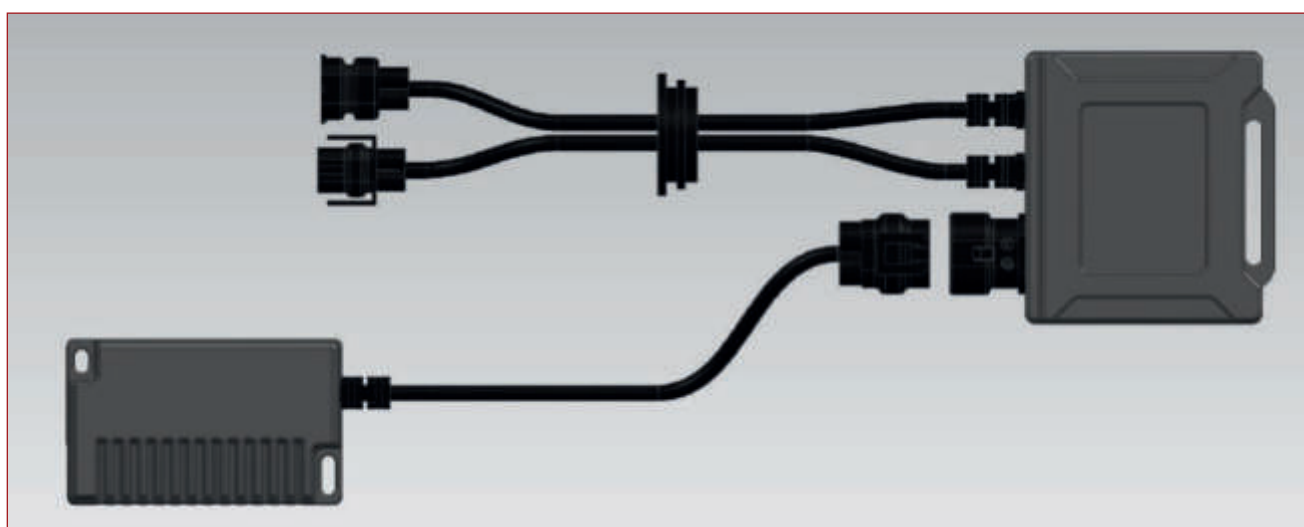
**NO ERROR WARNING CANCELLER (HB3 9005 HB4 9006 H10
HIR2)
RESISTENZA PER LAMPADA LED HB3 9005 HB4 9006 H10
HIR2**

- 50W
- 6 OHM

DECODER H7

IL DECODER 41262 RISOLVE AL 100% TUTTE LE PROBLEMATICHE CAN BUS, SULLE AUTO DI NUOVA GENERAZIONE (SPIA ACCESA, TREMOLIO, LAMPEGGI, ECC.)

**IL KIT È COMPOSTO DA 2 DECODER E 2 RESISTENZE.
FACILE INSTALLAZIONE PLUG AND PLAY.**



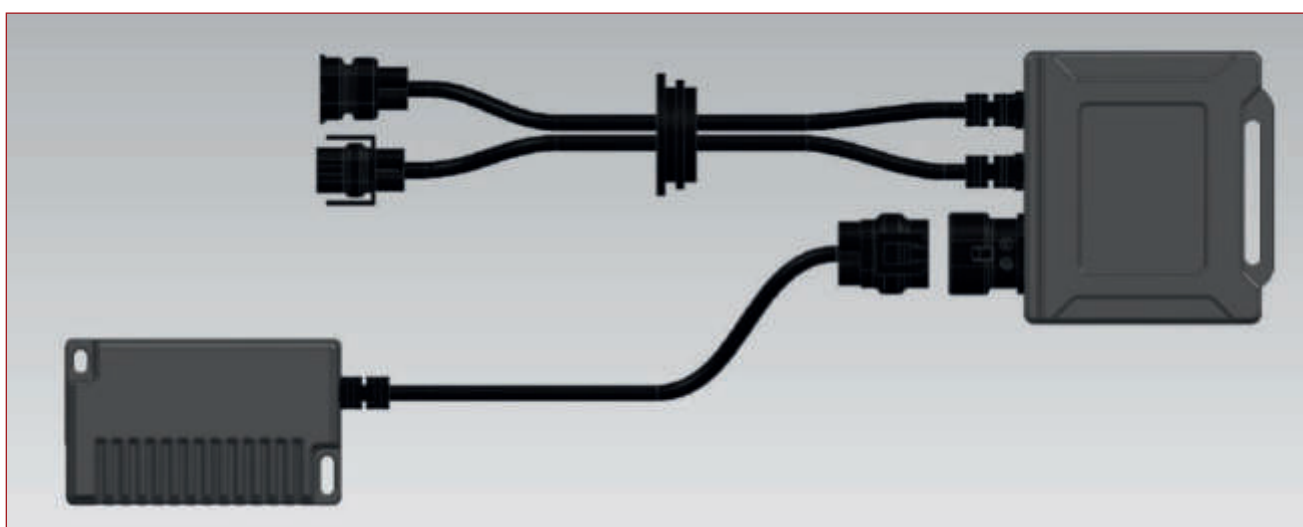
ART. 41262
DECODER H7



DECODER H4

IL DECODER 41261 RISOLVE AL 100% TUTTE LE PROBLEMATICHE CAN BUS, SULLE AUTO DI NUOVA GENERAZIONE (SPIA ACCESA, TREMOLIO, LAMPEGGI, ECC.)

**IL KIT È COMPOSTO DA 2 DECODER E 2 RESISTENZE.
FACILE INSTALLAZIONE PLUG AND PLAY.**



ART. 41261
DECODER H4



ART. 40215

**KIT LED ADAPTER (H7)
PORTALAMPADA PER KIT LED H7**

- ALFA ROMEO MITO
- AUDI A6
- FORD KUGA
- RENAULT MEGANE 4
- VW SAGITAR, PASSAT 3C, TOURAN
- FORO 23 mm


ART. 40227


**KIT LED ADAPTER (H7)
PORTALAMPADA PER KIT LED H7**

- HYUNDAI TUCSON 2018, VELOSTER COUPE, SONATA, SANTA FE
- KIA K3, K4, K5, GREA, SORENTO, SPORTAGE, GRIEG
- FORO 23 mm


ART. 40210

**KIT LED ADAPTER (H7)
PORTALAMPADA PER KIT LED H7**

- FIAT NUOVA 500, 500x, 500L
- FORD FOCUS
- OPEL CORSA D (con piccola modifica)
- LAND ROVER DISCOVERY


ART. 40203

**KIT LED ADAPTER (H7)
PORTALAMPADA PER KIT LED H7**

- AUDI
- BMW
- MERCEDES CLASSE B, C, GLA, GL
- FORO 22 mm


ART. 40214

**KIT LED ADAPTER (H7)
PORTALAMPADA PER KIT LED H7**

- FORD MONDEO, FOCUS, FIESTA
- ANABBAGLIANTE


ART. 40204


**KIT LED ADAPTER (H7)
PORTALAMPADA PER KIT LED H7**

- UNIVERSALE
- AUDI A3, A4L, A6L
- BMW SERIE 5, X5
- BUICK REGAL, EXCELLE, LACROSS
- MERCEDES CLASSE E, ML
- NISSAN QASHQAI
- OPEL ASTRA
- RENAULT MASTER
- VW NEW BORA


ART. 40208

**KIT LED ADAPTER (H1)
PORTALAMPADA PER KIT LED H1**

- FORD FOCUS, MONDEO, FIESTA
- ABBAGLIANTE


ART. 40205


**KIT LED ADAPTER (H7)
PORTALAMPADA PER KIT LED H7**

- MERCEDES SPRINTER
- SEAT ALHAMBRA 2012
- VW GOLF VI, VII, SCIROCCO
- FORO 22 mm


ART. 40209

**KIT LED ADAPTER (H7)
PORTALAMPADA PER KIT LED H7**

- FORD FOCUS, MONDEO, FIESTA
- ANABBAGLIANTE
- FORO 24 mm


ART. 40213


**KIT LED ADAPTER (H7)
PORTALAMPADA PER KIT LED H7**

- MG GS
- SKODA OCTAVIA
- VW POLO
- FORO 24 mm


ART. 40207

**KIT LED ADAPTER (H7)
PORTALAMPADA PER KIT LED H7**

- CITROEN C5, DS5, DS6, C3 PICASSO
- FORD MONDEO
- PEUGEOT 508, 2008, 3008
- FORO 23 mm


ART. 40211

KIT LED ADAPTER (H7)

SU QUESTE AUTO SI SCONSIGLIA L'UTILIZZO DI QUESTO ADATTATORE. MEGLIO UTILIZZARE IL KIT A LED SPECIFICO ART. 40617 A PAGINA 4

- MERCEDES SPRINTER
- SEAT ALHAMBRA 2012
- VW GOLF VI, VII, SHARAN, TOURAN, SCIROCCO, POLO 2013
- AUTO ALIMENTAZIONE CON SPINA
- FORO 23 mm



ART. 40206

**KIT LED ADAPTER (H7)
PORTALAMPADE PER KIT LED H7**

- VW JETTA, GOLF IV, GOLF V, TOURAN, TIGUAN


ART. 40219


**KIT LED ADAPTER (H7)
PORTALAMPADE PER KIT LED H7**

- HONDA CRV
- MAZDA
- OPEL
- FORO 24 mm


ART. 40216

**KIT LED ADAPTER (H7)
PORTALAMPADE PER KIT LED H7**

- HONDA CRV
- MAZDA
- OPEL ASTRA G, ZAFIRA
- FORO 28 mm


ART. 40220


**OLD CAR BULB ADAPTER
ADATTATORE DA ATTACCO H4 HS1
A H5 R2 G40 PORTALAMPADE KIT
XENON E LED PER AUTO D'EPOCA**

- KIT RIDUTTORE ADATTATORE CONVERTITORE DA ATTACCO H4 HS1 P43T A H5 R2 G40 P45T
- CON QUESTI ADATTATORI POTETE INSTALLARE KIT XENON E LED H4 NELLE VECCHIE LAMPADRE ASIMMETRICHE
- ADATTO PER AUTO D'EPOCA FIAT 500 F L R FIAT 126 FIAT 112 FIAT 600 MINI E SCOOTER ECT.
- KIT COMPRENDE 2 ADATTATORI METALLICI PER LAMPADRE ASIMMETRICHE + 2 BLOCCHI DI METALLO


ART. 40217


**KIT LED ADAPTER (H7)
PORTALAMPADE PER KIT LED H7**

- HYUNDAI NUOVO TUCSON, LAVITA, ELANTRA, MISTRA
- KIA


ART. 40218

**KIT LED ADAPTER (H1)
PORTALAMPADE PER KIT LED H1**

- DONGFENG FENGXING
- HONDA ODYSSEY, GEELY, MOTO GL EAGLET, SOUEAST, V3, V5, V6
- FORO 19 mm


ART. 40224


**KIT LED ADAPTER (H7)
PORTALAMPADE PER KIT LED H7**

- KIA RIO, CARENS
- HYUNDAI ELANTRA, AZERA, VELOSTAR, MISTRA, H350, SONATA
- FORO 22mm


ART. 40225

**KIT LED ADAPTER (H7)
PORTALAMPADE PER KIT LED H7**

- VW TOUAREG
- FORD FIESTA
- SKODA OCTAVIA
- OPEL
- SAAB



ART. 40223

**KIT FERMAGLI IN FERRO
DI RITENUTA LAMPADRE PER FANALE
(13 PEZZI)**

ART. 40212

**KIT LED ADAPTER (H7)
PORTALAMPADE PER KIT LED H7**

- HYUNDAI I30 SW 2012
- KIA K5


ART. 40226

**KIT LED ADAPTER (H7)
PORTALAMPADE PER KIT LED H7**

- FORD FIESTA 2019


ART. 40201

**REAR COVER RUBBER
TAPPO FORATO**

- DIAMETRO 100 mm

ART. 40221

**REAR COVER RUBBER
TAPPO CUFFIA**

- DIAMETRO 55 mm

ART. 40222

**REAR COVER RUBBER
TAPPO CUFFIA**

- DIAMETRO 73 mm

FULL CAN BUS
(VENTOLA INTERNA
DI RAFFREDDAMENTO)

60 LED

800 LM



ART. 41060
SINGOLO FILAMENTO
60 LED - 800 LM

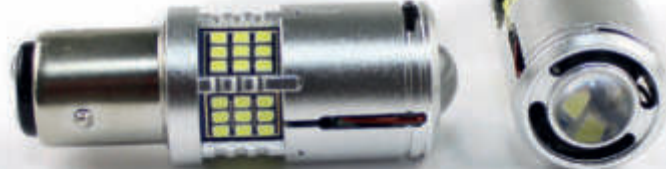
FULL CAN BUS
(VENTOLA INTERNA
DI RAFFREDDAMENTO)



- 60*3623SMD
- LED SAMSUNG
- CAN BUS
- 680±20MA
- NO-POLARITY
- CONSTANT CURRENT IC
- SURGE VOLTAGE 18V
- 12V-16.5V
- 1156
- LAMPADA DI POSIZIONE A LED
- BA15S - 1156 - P21W
- SINGOLO FILAMENTO
- CAN BUS NO ERROR
- 12 VOLT
- 60 LED ALTA LUMINOSITA'
- 800LM
- WHITE 5500K

ART. 41061
DOPPIO FILAMENTO
60 LED - 800 LM

FULL CAN BUS
(VENTOLA INTERNA
DI RAFFREDDAMENTO)



- 60*3623SMD
- LED SAMSUNG
- CAN BUS
- H: 680±20MA - L: 80±10MA
- REVERSE POLARITY PROTECTION
- CONSTANT CURRENT IC
- SURGE VOLTAGE 18V
- 12V-16.5V
- 1157
- LAMPADA DI POSIZIONE A LED
- BAY15D - 1157 - P21W/5W
- DOPPIO FILAMENTO
- CAN BUS NO ERROR
- 12 VOLT
- 60 LED ALTA LUMINOSITA'
- 800LM
- WHITE 5500K

ART. 41051
DOPPIO FILAMENTO
60 LED - 800 LM

FULL CAN BUS
(VENTOLA INTERNA
DI RAFFREDDAMENTO)



- 60*3623SMD
- LED SAMSUNG
- CAN BUS
- H: 680±20MA - L: 80±10MA
- REVERSE POLARITY PROTECTION
- CONSTANT CURRENT IC
- SURGE VOLTAGE 18V
- 12V-16.5V
- 7443
- LAMPADA DI POSIZIONE A LED
- T20 - 7443 - W21/5W
- DOPPIO FILAMENTO
- CAN BUS NO ERROR
- 12 VOLT
- 60 LED ALTA LUMINOSITA'
- 800LM - WHITE 5500K

ART. 41050
SINGOLO FILAMENTO
60 LED - 800 LM

FULL CAN BUS
(VENTOLA INTERNA
DI RAFFREDDAMENTO)



- 60*3623SMD
- LED SAMSUNG
- CANBUS
- 680± 20MA
- NO-POLARITY
- CONSTANT CURRENT IC
- SURGE VOLTAGE 18V
- 12V-16.5V
- 7440
- LAMPADA DI POSIZIONE A LED
- T20 - 7440 - W21W
- SINGOLO FILAMENTO
- CAN BUS NO ERROR
- 12 VOLT
- 60 LED ALTA LUMINOSITA'
- 800LM
- WHITE 5500K

ART. 41062
60 LED - 800 LM
**LUCE FRECCIE
COLOR ARANCIONE**

FULL CAN BUS
(VENTOLA INTERNA
DI RAFFREDDAMENTO)

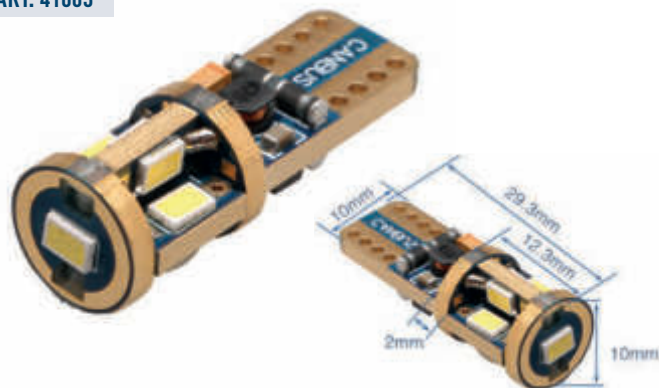


- 60*3623SMD
- LED SAMSUNG
- CANBUS
- 680± 20MA
- NO-POLARITY
- CONSTANT CURRENT IC
- SURGE VOLTAGE 18V
- 12V-16.5V
- 7440
- LAMPADA FRECCIE A LED
- PY21W - S25 - BAU15S - 12V 21W
- SINGOLO FILAMENTO
- CAN BUS NO ERROR
- 12 VOLT
- 60 LED ALTA LUMINOSITA'
- 800LM
- WHITE 5500K

**NON NECESSITA DI RESISTENZA.
IL TEMPO DI INTERMITTENZA RIMANE INVARIATO.**

ART. 41001

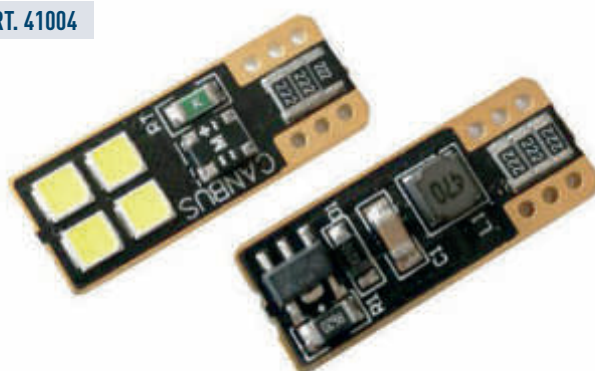

- 12*3623SMD
- LED SAMSUNG
- CANBUS
- 190±10MA 12V
- NON-POLARITY
- CONSTANT CURRENT IC
- SURGE VOLTAGE 32V
- 9-30V
- 500 LM
- WHITE 5500K
- LAMPADA DI POSIZIONE A LED
- T10 W5W
- TUTTO VETRO
- CAN BUS NO ERROR
- 12/24VOLT
- LUCE BIANCA FREDDA 5500K
- 12 LED ALTA LUMINOSITA'

ART. 41003


- 9*3623SMD
- LED SAMSUNG
- SUPER CANBUS
- 250±10MA
- NON-POLARITY
- CONSTANT CURRENT IC
- SURGE VOLTAGE 18V
- 12-14.5V
- 400 LM
- WHITE 5500K
- LAMPADA DI POSIZIONE A LED
- T10 W5W
- TUTTO VETRO
- CAN BUS NO ERROR
- 12 VOLT
- LUCE BIANCA FREDDA 5500K
- 9 LED ALTA LUMINOSITA'

ART. 41002


- 15 LED SMD 4014
- CANBUS
- 250±10MA
- NON-POLARITY
- CONSTANT CURRENT IC
- SURGE VOLTAGE 18V
- 12V-14.5V
- 350 LM
- WHITE 5500K
- LAMPADA DI POSIZIONE A LED
- T10 W5W
- TUTTO VETRO
- CAN BUS NO ERROR
- 12 VOLT
- LUCE BIANCA FREDDA 5500K
- 15 LED ALTA LUMINOSITA'

ART. 41004



- 4*3623SMD
- LED SAMSUNG
- SUPER CANBUS
- 250±10MA
- NON-POLARITY
- COSTANT CURRENT IC
- SURGE VOLTAGE 18V
- 12V-14.5V
- 300 LM
- WHITE 5500K
- LAMPADA DI POSIZIONE A LED
- T10 W5W
- TUTTO VETRO
- CAN BUS NO ERROR
- 12 VOLT
- LUCE BIANCA FREDDA 5500K
- 4 LED ALTA LUMINOSITA'

ART. 41005

**LUCE
360°**




- 4*3623SMD
- LED SAMSUNG
- SUPER CANBUS
- 250±10MA
- NON-POLARITY
- COSTANT CURRENT IC
- SURGE VOLTAGE 18V
- 12V-14.5V
- 400 LM
- WHITE 5500K
- LAMPADA DI POSIZIONE A LED
- T10 W5W
- TUTTO VETRO
- CAN BUS NO ERROR
- 12 VOLT - 5W
- LUCE BIANCA FREDDA 5500K
- 4 LED ALTA LUMINOSITA'

ART. 41066

**PIEDI DRITTI
T4W**

- 15 LED SMD 4014
- SUPER CANBUS
- NON-POLARITY
- CONSTANT CURRENT IC
- INDUCTANCE CIRCUIT
- SURGE VOLTAGE 18V
- 12-14.5V
- 300LM
- WHITE 5500K

- LAMPADA DI POSIZIONE A LED
- BA9S
- CAN BUS NO ERROR
- 12 VOLT
- LUCE BIANCA FREDDA 5500K
- 15 LED ALTA LUMINOSITA'

ART. 41065

**PIEDI STORTI
H6W**

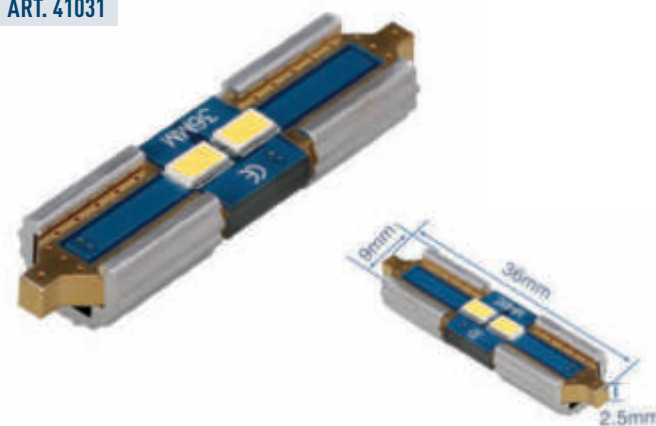
- 15 LED SMD 4014
- SUPER CANBUS
- NON-POLARITY
- CONSTANT CURRENT IC
- INDUCTANCE CIRCUIT
- SURGE VOLTAGE 18V
- 12-14.5V
- 300LM
- WHITE 5500K

- LAMPADA DI POSIZIONE A LED
- BAX9S
- CAN BUS NO ERROR
- 12 VOLT
- LUCE BIANCA FREDDA 5500K
- 15 LED ALTA LUMINOSITA'

ART. 41030

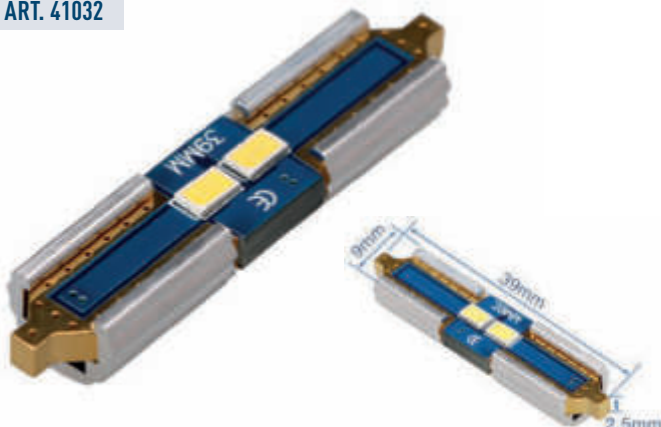

- 2*3623SMD
- LED SAMSUNG
- CANBUS
- 130±10MA
- NON-POLARITY
- 12V-14.5V
- 31MM
- 80LM
- WHITE 5500K

- LAMPADA DI POSIZIONE A LED
- SILURO 31MM
- CAN BUS NO ERROR
- 12 VOLT
- LUCE BIANCA FREDDA 5500K
- 2 LED ALTA LUMINOSITA'
- T11

ART. 41031


- 2*3623SMD
- LED SAMSUNG
- CANBUS
- 160±10MA
- NON-POLARITY
- 12V-14.5V
- 36MM
- 100LM
- WHITE 5500K

- LAMPADA DI POSIZIONE A LED
- SILURO 36MM
- CAN BUS NO ERROR
- 12 VOLT
- LUCE BIANCA FREDDA 5500K
- 2 LED ALTA LUMINOSITA'
- T11

ART. 41032


- CN2*3623SMD
- LED SAMSUNG
- CANBUS
- 160±10MA
- NON-POLARITY
- 12V-14.5V
- 39MM
- 100LM
- WHITE 5500K

- LAMPADA DI POSIZIONE A LED
- SILURO 39MM
- CAN BUS NO ERROR
- 12 VOLT
- LUCE BIANCA FREDDA 5500K
- 2 LED ALTA LUMINOSITA'
- T11

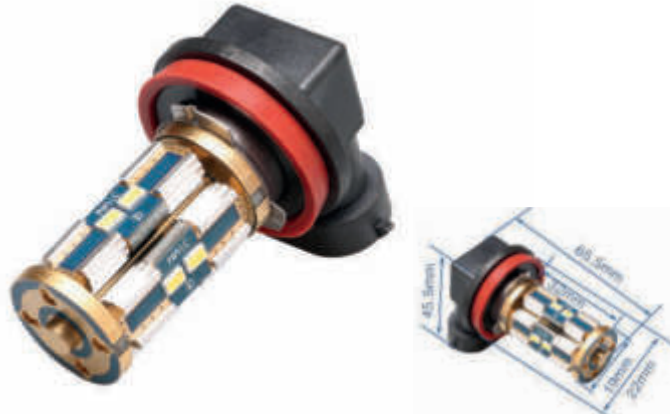
ART. 41033


- 2*3623SMD
- LED SAMSUNG
- CANBUS
- 160±10MA
- NON-POLARITY
- 12V-14.5V
- 42MM
- 100LM
- WHITE 5500K

- LAMPADA DI POSIZIONE A LED
- SILURO 42MM
- CAN BUS NO ERROR
- 12 VOLT
- LUCE BIANCA FREDDA 5500K
- 2 LED ALTA LUMINOSITA'
- T11

LED.GOLDH8C8


- 8*3623SMD
- LED SAMSUNG
- CAN BUS
- 680±20MA
- NON-POLARITY
- CONSTANT CURRENT IC
- SURGE VOLTAGE 18V
- 12V-16.5V
- H8
- LAMPADA A LED
- H8
- CAN BUS NO ERROR
- 12 VOLT
- 8 LED ALTA LUMINOSITA'
- 550LM
- WHITE 5500K

LED.GOLDH11C8


- 8*3623SMD
- LED SAMSUNG
- CAN BUS
- 680±20MA
- NON-POLARITY
- CONSTANT CURRENT IC
- SURGE VOLTAGE 18V
- 12V-16.5V
- H11
- LAMPADA A LED H11
- CAN BUS NO ERROR
- 12 VOLT
- 8 LED ALTA LUMINOSITA'
- 550LM
- WHITE 5500K

LED.GOLDH9C8


- 8*3623SMD
- LED SAMSUNG
- CAN BUS
- 680±20MA
- NON-POLARITY
- CONSTANT CURRENT IC
- SURGE VOLTAGE 18V
- 12V-16.5V
- H9
- LAMPADA A LED
- H9
- CAN BUS NO ERROR
- 12 VOLT
- 8 LED ALTA LUMINOSITA'
- 550LM
- WHITE 5500K

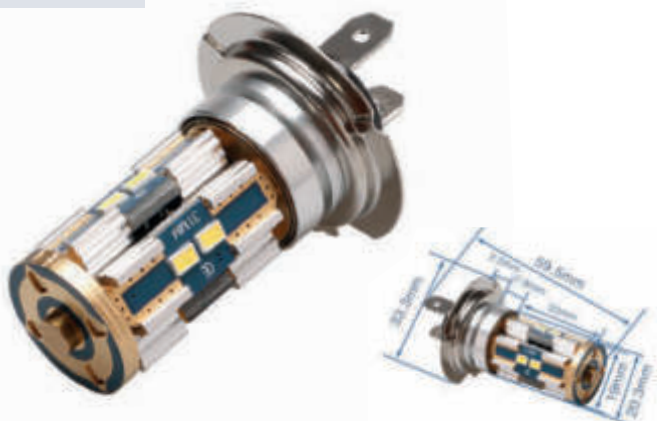
LED.GOLDHB3C8


- 8*3623SMD
- LED SAMSUNG
- CAN BUS
- 680±20MA
- NON-POLARITY
- CONSTANT CURRENT IC
- SURGE VOLTAGE 18V
- 12V-16.5V
- 9005
- LAMPADA A LED HB3 9005
- CAN BUS NO ERROR
- 12 VOLT
- 8 LED ALTA LUMINOSITA'
- 550LM
- WHITE 5500K

LED.GOLDHB4C8


- 8*3623SMD
- LED SAMSUNG
- CAN BUS
- 680±20MA
- NON-POLARITY
- CONSTANT CURRENT IC
- SURGE VOLTAGE 18V
- 12V-16.5V
- 9006
- LAMPADA A LED HB4 9006
- CAN BUS NO ERROR
- 12 VOLT
- 8 LED ALTA LUMINOSITA'
- 550LM
- WHITE 5500K

LED.GOLDH7C8



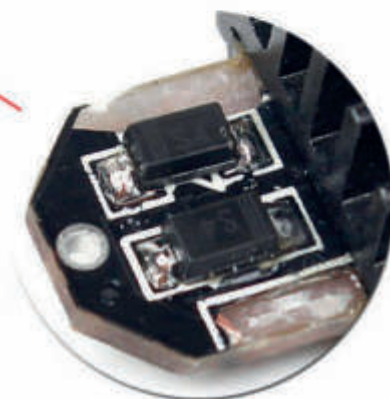
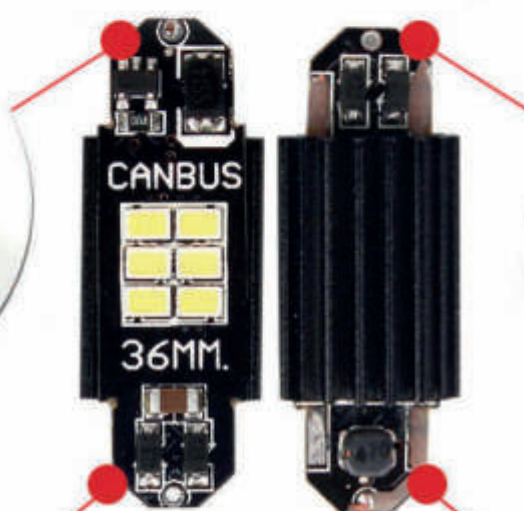
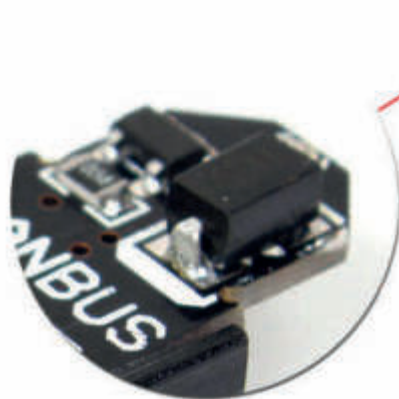
- 8*3623SMD
- LED SAMSUNG
- CAN BUS
- 680±20MA
- NON-POLARITY
- CONSTANT CURRENT IC
- SURGE VOLTAGE 18V
- 12V-16.5V
- H7
- LAMPADA A LED
- H7
- CAN BUS NO ERROR
- 12 VOLT
- 8 LED ALTA LUMINOSITA'
- 550LM
- WHITE 5500K

LED.GOLDH16C8



- 8*3623SMD
- LED SAMSUNG
- CAN BUS
- 680±20MA
- NON-POLARITY
- CONSTANT CURRENT IC
- SURGE VOLTAGE 18V
- 12V-16.5V
- H16
- LAMPADA A LED
- H16
- CAN BUS NO ERROR
- 12 VOLT
- 8 LED ALTA LUMINOSITA'
- 550LM
- WHITE 5500K





**SENZA
POLARITÀ**

Built in constant current IC
can keep the current and voltage stable

“ With safety canbus, it can be installed on
most of the luxury cars directly and it
works well. Nonpolar and
plug and play. ”



ART. 41101


- CAN BUS
- POWER: 5W
- COLOR: WHITE 5500 K
- LED QUANTITY: 6PCS
- VOLTAGE: DC10V-16V
- BEAM ANGLE: 180°
- USAGE: READING LIGHT, MIRROR LIGHT, LICENSE PLATE LIGHT, WIDTH LIGHT
- LAMPADE DI POSIZIONE A LED
- T10
- CAN BUS NO ERROR
- 12 VOLT
- LUCE BIANCA FREDDA 5500K
- 6 LED ALTA LUMINOSITA'
- W5W (TUTTO VETRO)

ART. 41130


- CAN BUS
- POWER: 5W
- COLOR: WHITE
- LED QUANTITY: 6PCS
- VOLTAGE: DC10V-16V
- BEAM ANGLE: 180°
- USAGE: READING LIGHT, MIRROR LIGHT, LICENSE PLATE LIGHT, TRUCK LIGHT
- LAMPADE DI POSIZIONE A LED
- CAN BUS NO ERROR
- 12 VOLT
- LUCE BIANCA FREDDA 5500K
- 6 LED ALTA LUMINOSITA'
- SILURO 31 MM

ART. 41131


- CAN BUS
- POWER: 5W
- COLOR: WHITE
- LED QUANTITY: 6PCS
- VOLTAGE: DC10V-16V
- BEAM ANGLE: 180°
- USAGE: READING LIGHT, MIRROR LIGHT, LICENSE PLATE LIGHT, TRUCK LIGHT
- LAMPADE DI POSIZIONE A LED
- CAN BUS NO ERROR
- 12 VOLT
- LUCE BIANCA FREDDA 5500K
- 6 LED ALTA LUMINOSITA'
- SILURO 36 MM

ART. 41132

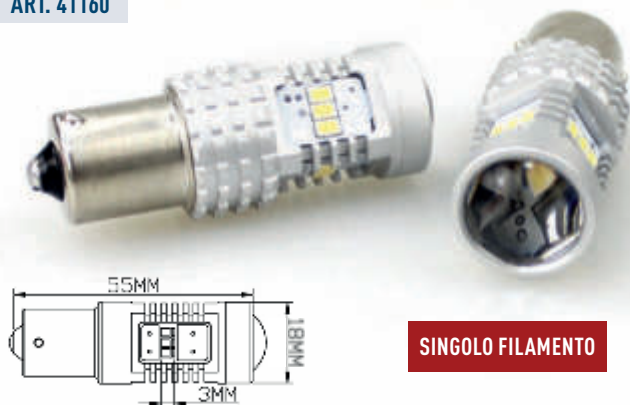

- CAN BUS
- POWER: 5W
- COLOR: WHITE
- LED QUANTITY: 6PCS
- VOLTAGE: DC10V-16V
- BEAM ANGLE: 180°
- USAGE: READING LIGHT, MIRROR LIGHT, LICENSE PLATE LIGHT, TRUCK LIGHT
- LAMPADE DI POSIZIONE A LED
- CAN BUS NO ERROR
- 12 VOLT
- LUCE BIANCA FREDDA 5500K
- 6 LED ALTA LUMINOSITA'
- SILURO 39 MM

ART. 41133


- CAN BUS
- POWER: 5W
- COLOR: WHITE
- LED QUANTITY: 6PCS
- VOLTAGE: DC10V-16V
- BEAM ANGLE: 180°
- USAGE: READING LIGHT, MIRROR LIGHT, LICENSE PLATE LIGHT, TRUCK LIGHT
- LAMPADE DI POSIZIONE A LED
- CAN BUS NO ERROR
- 12 VOLT
- LUCE BIANCA FREDDA 5500K
- 6 LED ALTA LUMINOSITA'
- SILURO 41 MM

ART. 41155

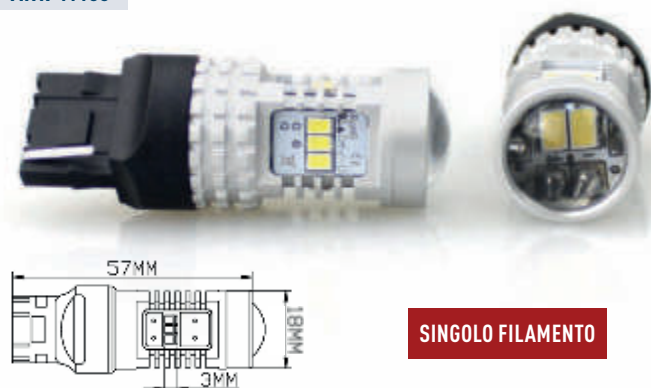

- CAN BUS
- POWER: 15W
- COLOR: WHITE
- LED QUANTITY: 10PCS
- VOLTAGE: DC10V-16V
- BEAM ANGLE: 360°
- USAGE: READING LIGHT, MIRROR LIGHT, LICENSE PLATE LIGHT, TRUCK LIGHT
- LAMPADE DI POSIZIONE/RETROMARCA A LED
- CAN BUS NO ERROR
- 12 VOLT
- LUCE BIANCA FREDDA 5500K
- 10 LED ALTA LUMINOSITA'

ART. 41160

SINGOLO FILAMENTO

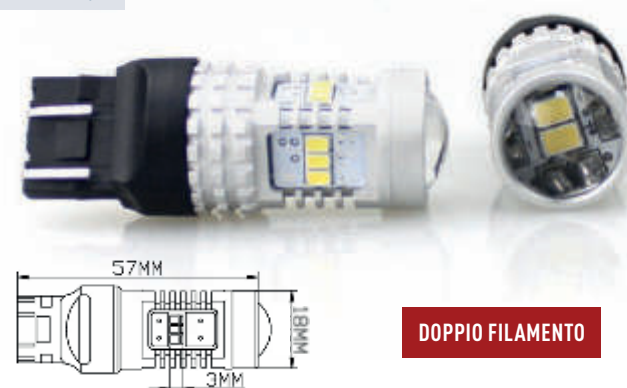
- POWER: 28W
- INPUT (MA): 750±20
- LUMENS (LM): 760
- LED QUANTITY: 14PCS
- VOLTAGE: DC10V-16V
- PCB: ALUMINUM SUBSTRATE
- BEAM ANGLE: 360°
- USAGE: BACK-UP LIGHT, TURNING LIGHT, TAIL LIGHT
- WHITE 5500K
- LAMPADA DI POSIZIONE A LED
- BA15S - 1156 - P21W
- SINGOLO FILAMENTO
- CAN BUS NO ERROR
- 12 VOLT
- LUCE BIANCA FREDDA 5500K
- 14 LED ALTA LUMINOSITA'

ART. 41161
DOPPIO FILAMENTO



- POWER: 28W
- INPUT (MA): H:750±20 L:160±20
- LUMENS (LM): 760
- LED QUANTITY: 14PCS
- VOLTAGE: DC10V-16V
- PCB: ALUMINUM SUBSTRATE
- BEAM ANGLE: 360°
- USAGE: BRAKE LIGHT, DRL
- WHITE 5500K
- LAMPADA DI POSIZIONE A LED
- BAY15D - 1157 - P21W/5W
- DOPPIO FILAMENTO
- CAN BUS NO ERROR
- 12 VOLT
- LUCE BIANCA FREDDA 5500K
- 14 LED ALTA LUMINOSITA'

ART. 41150

SINGOLO FILAMENTO

- POWER: 28W
- INPUT (MA): 750±20
- LUMENS (LM): 760
- LED QUANTITY: 14PCS
- VOLTAGE: DC10V-16V
- PCB: ALUMINUM SUBSTRATE
- BEAM ANGLE: 360°
- USAGE: BACK-UP LIGHT, TURNING LIGHT, TAIL LIGHT
- WHITE 5500K
- LAMPADA DI POSIZIONE A LED
- T20 - 7440 - W21W
- SINGOLO FILAMENTO
- CAN BUS NO ERROR
- 12 VOLT
- LUCE BIANCA FREDDA 5500K
- 14 LED ALTA LUMINOSITA'

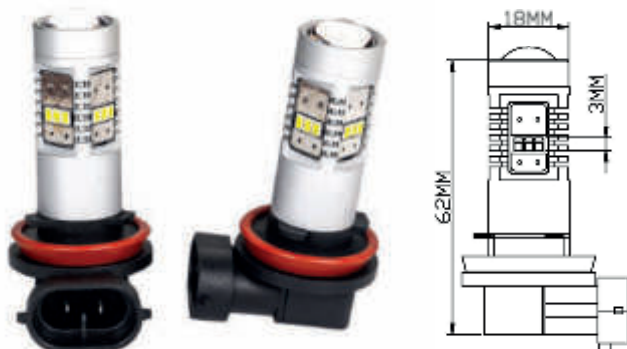
ART. 41151

DOPPIO FILAMENTO

- POWER: 28W
- INPUT (MA): H:750±20 L:160±20
- LUMENS (LM): 760
- LED QUANTITY: 14PCS
- VOLTAGE: DC10V-16V
- PCB: ALUMINUM SUBSTRATE
- BEAM ANGLE: 360°
- USAGE: BRAKE LIGHT, DRL
- WHITE 5500K
- LAMPADA DI POSIZIONE A LED
- T20 - 7443 - W21/5W
- DOPPIO FILAMENTO
- CAN BUS NO ERROR
- 12 VOLT
- LUCE BIANCA FREDDA 5500K
- 14 LED ALTA LUMINOSITA'

ART. 41152


- POWER: 28W
- INPUT (MA): 750±20
- LUMENS (LM): 760
- LED QUANTITY: 14PCS
- VOLTAGE: DC10V-16V
- PCB: ALUMINUM SUBSTRATE
- BEAM ANGLE: 360°
- USAGE: BACK-UP LIGHT, TURNING LIGHT, TAIL LIGHT
- YELLOW
- LAMPADA FRECCHE A LED
- T20 - 7440 - W21W
- SINGOLO FILAMENTO
- CAN BUS NO ERROR
- 12 VOLT
- LUCE ARANCIO
- 14 LED ALTA LUMINOSITA'

LED.PROH11-H8C14



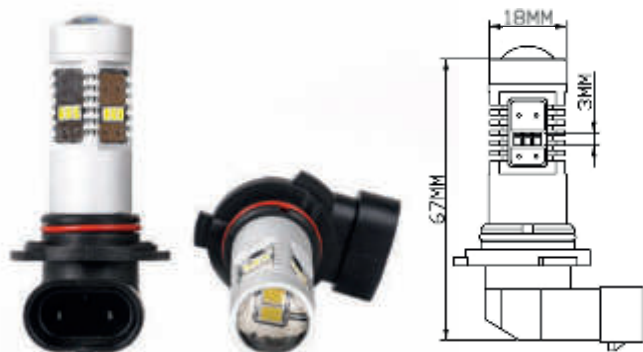
- POWER: 28W
- INPUT (MA): 760±20
- LUMENS (LM): 760
- LED QUANTITY: 14PCS
- VOLTAGE: DC10V-16V
- PCB: ALUMINUM SUBSTRATE
- BEAM ANGLE: 360°
- USED: FRONT FOG LIGHTS
- WHITE 5500K
- LAMPADA A LED
- H11-H8
- CAN BUS NO ERROR
- 12 VOLT
- LUCE BIANCA FREDDA 5500K
- 14 LED ALTA LUMINOSITA'

LED.PROHB3C14



- POWER: 28W
- INPUT (MA): 760±20
- LUMENS (LM): 760
- LED QUANTITY: 14PCS
- VOLTAGE: DC10V-16V
- PCB: ALUMINUM SUBSTRATE
- BEAM ANGLE: 360°
- USED: FRONT FOG LIGHTS
- WHITE 5500K
- LAMPADA A LED
- HB3 9005
- CAN BUS NO ERROR
- 12 VOLT
- LUCE BIANCA FREDDA 5500K
- 14 LED ALTA LUMINOSITA'

LED.PROHB4C14



- POWER: 28W
- INPUT (MA): 760±20
- LUMENS (LM): 760
- LED QUANTITY: 14PCS
- VOLTAGE: DC10V-16V
- PCB: ALUMINUM SUBSTRATE
- BEAM ANGLE: 360°
- USED: FRONT FOG LIGHTS
- WHITE 5500K
- LAMPADA A LED
- HB4 9006
- CAN BUS NO ERROR
- 12 VOLT
- LUCE BIANCA FREDDA 5500K
- 14 LED ALTA LUMINOSITA'

ART. 41172



- POWER: 28W
- INPUT (MA): 760±20
- LUMENS (LM): 760
- LED QUANTITY: 14PCS
- VOLTAGE: DC10V-16V
- PCB: ALUMINUM SUBSTRATE
- BEAM ANGLE: 360°
- USED: FRONT FOG LIGHTS
- WHITE 5500K
- LAMPADA A LED
- H16
- CAN BUS NO ERROR
- 12 VOLT
- LUCE BIANCA FREDDA 5500K
- 14 LED ALTA LUMINOSITA'

ART. 41173- 1 coppia

PSX24



- 1.POWER: 28W
- 2.INPUT (MA): 760±20
- 3.LUMENS (LM): 760
- 4.LED QUANTITY: 14PCS
- 5.VOLTAGE: DC10V-16V
- 6.PCB: ALUMINUM SUBSTRATE
- 7.BEAM ANGLE: 360°
- 8.USED: FRONT FOG LIGHTS
- WHITE 5500K
- LAMPADA A LED
- PSX24
- CAN BUS NO ERROR
- 12 VOLT
- LUCE BIANCA FREDDA 5500K
- 14 LED ALTA LUMINOSITA'

ART. 41170 - 1 coppia

PW24W PWY24W



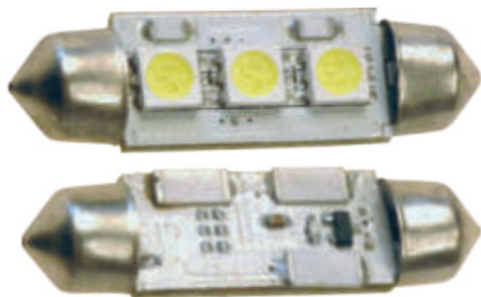
- POWER: 50W
- INPUT (MA): 760±20
- LUMENS (LM): 760
- LED QUANTITY: 10 PCS CREE DA 5W
- VOLTAGE: DC10V-16V
- PCB: ALUMINUM SUBSTRATE
- BEAM ANGLE: 360°
- USED: FRONT FOG LIGHTS
- WHITE 6000K
- LAMPADA A LED
- PW24W - PWY24W
- CAN BUS NO ERROR
- 12 VOLT
- LUCE BIANCA FREDDA 6000K
- 10 LED ALTA LUMINOSITA'

**ART. 41201
CAN BUS NO ERROR**


- QUESTO MODELLO NON DA ERRORE AL COMPUTER DI BORDO
- BASE T10 W5W (TUTTO VETRO)
- UTILIZZO LUCI DI POSIZIONE, LUCI DI CORTESIA ETC ETC
- 8 LED SMD
- LUCE FRONTALE E LATERALE
- ILLUMINAZIONE BIANCO GHIACCIO 6000K - 12 VOLT

**ART. 41202
CAN BUS NO ERROR**


- QUESTO MODELLO NON DA ERRORE AL COMPUTER DI BORDO
- BASE T10 W5W (TUTTO VETRO)
- UTILIZZO LUCI DI POSIZIONE, LUCI DI CORTESIA ETC ETC - 5 GRANDI LED SMD "5050"
- LUCE FRONTALE E LATERALE
- ILLUMINAZIONE BIANCO GHIACCIO 6000K
- 12 VOLT

ART. 41235 - CAN BUS NO ERROR


- 39 mm
- QUESTO MODELLO NON DA ERRORE AL COMPUTER DI BORDO
- BASE T11 C5W (SILURO 39 mm)
- UTILIZZO LUCI TARGA, LUCI DI CORTESIA, LUCI DI POSIZIONE ETC ETC
- 3 LED SMD "5050" - LUCE FRONTALE
- ILLUMINAZIONE BIANCO GHIACCIO 6000K - 12 VOLT

ART. 41260 - CAN BUS NO ERROR


- QUESTO MODELLO NON DA ERRORE AL COMPUTER DI BORDO
- NON SEGNALE ERRORE SU 12V 5W
- BASE BA15S G18,5
- UTILIZZO LUCI DI POSIZIONE, LUCI DI CORTESIA, ETC ETC
- LUCI DIURNE AUDI (NO ERROR)
- 7 GRANDI LED SMD "5050"
- LUCE FRONTALE E LATERALE
- ILLUMINAZIONE BIANCO GHIACCIO 6000K - 12 VOLT - 5 WATT

ART. 41200 - CAN BUS NO ERROR


- LAMPADA T5 DA CRUSCOTTO
- QUESTO MODELLO NON DA ERRORE AL COMPUTER DI BORDO
- BASE T5
- UTILIZZO LUCI CRUSCOTTO
- 2 LED SMD "5050"
- ILLUMINAZIONE BIANCO GHIACCIO 6000K - 12 VOLT



ART. 41212


- BASE T10 W5W (TUTTO VETRO)
- UTILIZZO LUCI DI POSIZIONE, LUCI DI CORTESIA, LUCI TARGA ETC ETC - 5 LED SMD 5050
- 3 CHIP
- LUCE FRONTALE E LATERALE
- ILLUMINAZIONE BIANCO GHIACCIO 6000K.
- 12 VOLT

ART. 41213


- BASE T10 W5W (TUTTO VETRO)
- UTILIZZO LUCI DI POSIZIONE, LUCI DI CORTESIA ETC.
- 8 LED SMD - INTENSA LUCE FRONTALE
- ILLUMINAZIONE BIANCO GHIACCIO 6000K.
- 12 VOLT

ART. 41270

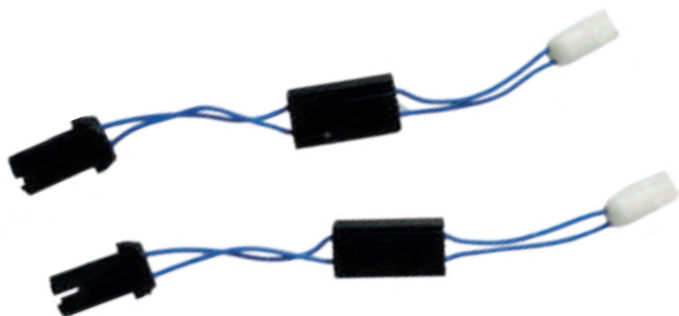

- BASE H1
- UTILIZZO ESTETICO: LUCI FENDINEBBIA DECORATIVE, LUCI DIURNE
- 13 LED SMD 5050 - 3 CHIP
- LUCE FRONTALE E LATERALE
- ILLUMINAZIONE BIANCO FREDDO 6000K, COME GLI XENON
- BASSO CONSUMO: 1,8 WATT
- LUNGA DURATA
- 12 VOLT

ART. 41271


- BASE H3
- UTILIZZO ESTETICO: LUCI FENDINEBBIA DECORATIVE, LUCI DIURNE - 13 LED SMD 5050
- 3 CHIP
- LUCE FRONTALE E LATERALE
- ILLUMINAZIONE BIANCO FREDDO 6000K, COME GLI XENON
- BASSO CONSUMO: 1,8 WATT - LUNGA DURATA - 12 VOLT


LED.S369 (luce bianca fredda)


- SILURO 36 mm
- BASE T11 C5W
- UTILIZZO: LUCI TARGA, LUCI ABITACOLO
- 6 LED SMD - LUCE FRONTALE
- ILLUMINAZIONE BIANCO FREDDO 6000K (COME GLI XENON), BLU, ROSSA
- BASSO CONSUMO: SOLTANTO 1,2 WATT
- LUNGA DURATA - 12 VOLT

ART. 41280


- RESISTENZE PER LAMPADINE A LED STANDARD BASE "TUTTO VETRO"
- T10 W5W
- 12 VOLT
- 1 COPPIA

ART. 41281


- RESISTENZE PER SIMULARE UN CARICO DA 5 WATT
- 6 Ohm
- 12 VOLT
- 1 COPPIA

ART. 41282


- RESISTENZE PER LAMPADINE A LED
- RISOLVE PROBLEMA DI AVARIA LUCI NELLE AUTO CON COMPUTER DI BORDO
- 50W
- 6 Ohm
- 12 VOLT
- 1 COPPIA

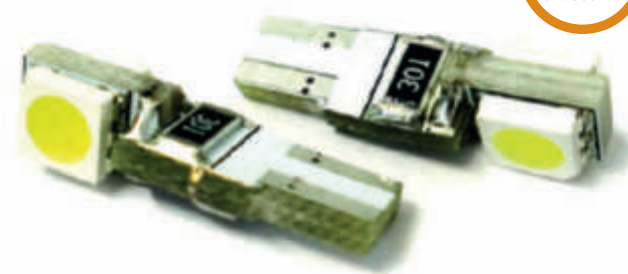
LED.T5B 1W (LUCE BIANCA FREDDA)
LED.T5B 1B (LUCE BLU)
LED.T5B 1R (LUCE ROSSA)
LED.T5B 1G (LUCE VERDE)
LED.T5B 1Y (LUCE GIALLA)
LED.24VT5B 1W
(LUCE BIANCA FREDDA
LED.24VT5B 1B (LUCE BLU)


- BASE T5 B8,5D
- UTILIZZO LUCI CRUSCOTTO, STRUMENTAZIONE, CONTORNO FARI TUNING ETC ETC
- 1 LED SMD 5050

- 3 CHIP
- LUCE FRONTALE
- ILLUMINAZIONE BIANCO GHIACCIO 6000K. BLU, ROSSA, VERDE O GIALLA
- 12/24 VOLT

LD.T5 1B (LUCE BLU)
LED.T5 1R (LUCE ROSSA)
LED.T5 1G (LUCE VERDE)
LED.T5 1Y (LUCE GIALLA)


- BASE T5 W1,2W
- UTILIZZO LUCI CRUSCOTTO, STRUMENTAZIONE, CONTORNO FARI TUNING ETC ETC
- 1 LED SMD 5050
- 3 CHIP
- LUCE FRONTALE
- ILLUMINAZIONE BIANCO GHIACCIO 6000K. BLU, ROSSA, VERDE O GIALLA
- 12/24 VOLT

ART. 41200 - CAN BUS NO ERROR


- LAMPADA T5 DA CRUSCOTTO
- QUESTO MODELLO NON DA ERRORE AL COMPUTER DI BORDO
- BASE T5
- UTILIZZO LUCI CRUSCOTTO
- 2 LED SMD "5050"
- ILLUMINAZIONE BIANCO GHIACCIO 6000K - 12 VOLT

ART. 42001
24V
CANBUS

TRUCK

- BASE: T10 W5W (TUTTO VETRO)
- 3 LED SMD "5050"
- LUCE BIANCA FREDDA
- 24 VOLT
- CANBUS

ART. 42002
24V

TRUCK

- BASE: T10 W5W (TUTTO VETRO)
- 5 LED SMD "5050"
- LUCE BIANCA FREDDA
- 24 VOLT

ART. 42003
24V

TRUCK

- BASE: T10 W5W (TUTTO VETRO)
- 8 LED SMD
- LUCE BIANCA FREDDA
- 24 VOLT

ART. 42233
24V
41mm

TRUCK

- SILURO T11 C5W
- 41 mm
- 6 LED SMD "5050"
- LUCE BIANCA FREDDA
- 24 VOLT

ART. 42231
24V
36mm

TRUCK


- SILURO T11 C5W
- 36 mm
- 9 LED SMD
- LUCE BIANCA FREDDA
- 24 VOLT

ART. 42260
24V

TRUCK
BA15S - G18,5


- BASE: BA15S G18,5
- SINGOLO FILAMENTO
- 8 LED
- LUCE BIANCA FREDDA
- 24 VOLT

ART. 42267
24V
T4W

TRUCK


- BASE: BA9S T4W
- PIEDI DRITTI ALLINEATI
- 5 LED SMD "5050"
- LUCE BIANCA FREDDA
- 24 VOLT


ART. 41070


- LAMPADA A LED PER ANGEL EYES ULTRA BIANCA
- 10 WATT LED CREE
- COMPATIBILITÀ:
 - E87 1-SERIES (2004-2007 MODELS)
 - E39 5-SERIES (2001-2003 MODELS)
 - E60 E61 5-SERIES (2004-2007 MODELS - SOLO CON MODELLI HID XENON DI SERIE)
 - E63 E64 6-SERIES (2004-2007 MODELS)
 - E65 E66 7-SERIES (2002-2007 MODELS)
 - E53 X5-SERIES (2004-2006 MODELS)
 - X SERIES: E83 X3 2007 IN POI
- SPECIFICHE TECNICHE:
 - VOLTAGGIO: 12V;
 - POTENZA DI CONSUMO PER OGNI LAMPADA A LED: 10W;
 - COLORAZIONE: 5500K-6500K (BIANCO GHIACCIO)


ART. 41071


- LAMPADA A LED PER ANGEL EYES ULTRA BIANCA
- 40 WATT LED CREE
- COMPATIBILITÀ:
 - BMW E90 E91 (FINO AL 2008)
 - BMW X5 (DAL 2010 IN POI)
- SPECIFICHE TECNICHE:
 - VOLTAGGIO: 12V;
 - POTENZA DI CONSUMO PER OGNI LAMPADA LED: 40W;
 - COLORAZIONE: 5500K-6500K
 - COLORE: BIANCO GHIACCIO


ART. 40603

H8

4500LM
ART. 40553
ENTRY LEVEL
H8

4500LM

- LAMPADA A LED PER ANGEL EYES ULTRA BIANCA
- COMPATIBILITÀ:
 - SERIE 1: E82,E87 COUPE,HATCHBACK 2008 IN POI
 - SERIE 3: E90,E91,E92,E93 2008,9 IN POI
 - SERIE 5: E60,E61 (FACELIFT)2007,05 IN POI
 - SERIE 6: E63 E64 2007,07 IN POI
 - SERIE X: E70,E71 DAL 2007 IN POI
 - SERIE Z: E89 Z4
 - X1:E84
- ATTACCO: H8



ROLL.5050WW (sfondo bianco - luce bianca) - ROLL.5050WB (sfondo bianco - luce blu)



- 300 LED 5050 • 3 CHIP SU 5 METRI • SFONDO BIANCO • ALTISSIMA LUMINOSITA' • BOBINA A LED LUNGA 5 METRI • UTILIZZO: DECORO AUTO, ILLUMINAZIONI AUTO, CASA, CAMPER, TUNING
- IMPERMEABILE IP 67 • ILLUMINAZIONE: BIANCO GHIACCIO 6000K (COME GLI XENON) • TAGLIABILE OGNI 3 LED • COMPLETE DI BIADESIVO RESISTENTE ALL'ACQUA • LUNGA DURATA
- BASSISSIMO CONSUMO • 12 VOLT

ROLL.5050BR (sfondo nero - luce rossa) - ROLL.5050BB (sfondo nero - luce blu) - ROLL.5050BW (sfondo nero - luce bianca fredda)



- 300 LED 5050 • 3 CHIP SU 5 METRI • SFONDO NERO • ALTISSIMA LUMINOSITA' • BOBINA A LED LUNGA 5 METRI • UTILIZZO: DECORO AUTO, ILLUMINAZIONI AUTO, CASA, CAMPER, TUNING
- IMPERMEABILE IP 67 • ILLUMINAZIONE: BIANCO GHIACCIO 6000K (COME GLI XENON), NERO, ROSSO • TAGLIABILE OGNI 3 LED • COMPLETE DI BIADESIVO RESISTENTE ALL'ACQUA • LUNGA DURATA
- BASSISSIMO CONSUMO • 12 VOLT

ROLL.LTW (luce bianca fredda)



- 300 LED LATERALI SU 5 METRI • SFONDO NERO • BOBINA A LED LUNGA 5 METRI • UTILIZZO: DECORO AUTO, ILLUMINAZIONI AUTO, CASA, CAMPER, TUNING
- IMPERMEABILE IP 67 • ILLUMINAZIONE: BIANCO GHIACCIO 6000K (COME GLI XENON), ROSSA • TAGLIABILE OGNI 3 LED • COMPLETE DI BIADESIVO RESISTENTE ALL'ACQUA • LUNGA DURATA
- BASSISSIMO CONSUMO • 12 VOLT

ROLL.RGB (300 LED)



- 300 LED RGB SU 5 METRI • SFONDO TRASPARENTE • BOBINA A LED LUNGA 5 METRI • UTILIZZO: DECORO AUTO, ILLUMINAZIONI AUTO, CASA, CAMPER, TUNING
- IMPERMEABILE IP 67 • ILLUMINAZIONE: FULL RGB • TAGLIABILE OGNI 3 LED • COMPLETE DI BIADESIVO RESISTENTE ALL'ACQUA • LUNGA DURATA
- BASSISSIMO CONSUMO • 12 VOLT

ROLL.24V W (luce bianca fredda) - ROLL.24V B (luce blu) - ROLL.24V R (luce rossa) - ROLL.24V RGB

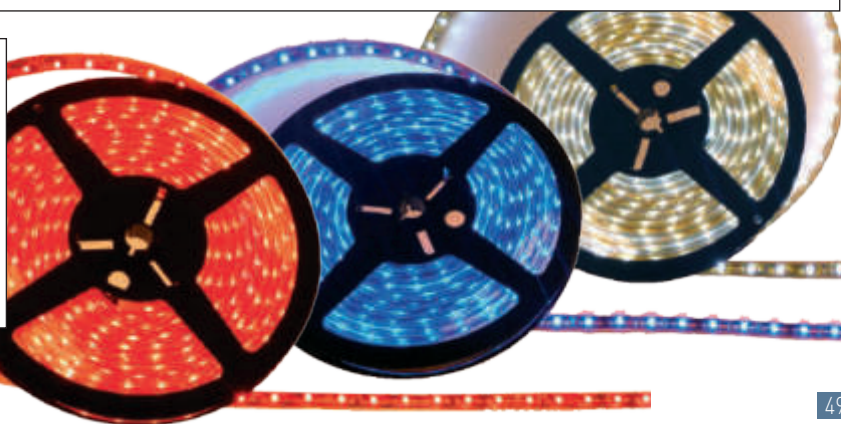


- 300 LED "3528" SU 5 METRI • BOBINA DA 5 METRI • SFONDO NERO • BOBINA A LED LUNGA 5 METRI • UTILIZZO: DECORO CAMION, CAMION TUNING
- IMPERMEABILE IP 67 • ILLUMINAZIONE: BIANCO GHIACCIO 6000K (COME GLI XENON), NERO, ROSSO, VERDE, ARANCIO • TAGLIABILE OGNI 3 LED • COMPLETE DI BIADESIVO RESISTENTE ALL'ACQUA • LUNGA DURATA
- BASSISSIMO CONSUMO • 24 VOLT

TC.RGB



- TELECOMANDO PER BOBINE RGB 12 VOLT



ART. 40050

KIT LUCI TARGA PERSONALIZZATO GOLF IV,V, SEAT IBIZA

- VW GOLF4 1997-2005
- GOLF5 2003-2008
- Lupo 1998-2005
- Polo 9N 2001-2009
- Passat 3c B6 Limousine 2005-2010
- Seat Ibiza 2012


ART. 40051

KIT LUCI TARGA PERSONALIZZATO AUDI Q5 A4 A5 A6 A7 TT TTS RS TTRS, VW GOLF V VI

- AUDI Q5 '08-'10 A4 4D/5D '08-'10 S5 '08-'10/A5 '07-'10 TT '07- A6 2011- A7 2011-/TT/TTS 2011- RS5 2012- TTRS 2011-
- VW GOLF 6 PLUS 2009- GOLF 6 VARIANT 5D 2009-/JETTA MK6 2011-
- VW PASSAT 5D '08-'09/PASSAT 5D R36 '08-'09 POLO 4D SEDAN 2010-/PASSAT
- B6 (4D or 5D) 2009-/PASSAT B7 5D WAGON 2011-/
- VW SHARAN 2011- TOURAN 2011- TOUAREG 2011-


ART. 40052

KIT LUCI TARGA PERSONALIZZATO AUDI A1 A6, VW GOLF VI, SEAT IBIZA

- AUDI A1 2011- A6 2011- A6Q 2011- A7 2011-TT/TTS 2011- RS5 2012- TTRS 2011-
- VW GOLF 6 PLUS 2009- GOLF 6 VARIANT 5D 2009-
- VW JETTA MK6 2011- PASSAT B6 (4D OR 5D) 2009-
- VW PASSAT B7 5D WAGON 2011-
- VW POLO 4D Sedan 2010- SHARAN 2011-
- VW TOURAN 2011- TOUAREG 2011-


ART. 40053

KIT LUCI TARGA PERSONALIZZATO AUDI Q5 A4 A1 S5 A5 TT, VW PASSAT, PORSCHE PANAMERA

- AUDI A1 S Line Dopo 2011
- AUDI Q5 (2008-2010) A4 4D/5D (2008-2010)
- AUDI S5 (2008-2010) A5 (2007-2010) TT (2007-2010)
- VW Passat 5D (2008-2010)
- VW Passat 5D R36 (2008-2010)
- Porsche Panamera 4D (Dopo 2010)


ART. 40054

KIT LUCI TARGA PERSONALIZZATO VW, PORSCHE

- Porsche Cayenne 2002-2010 (*OEM part no. 95563162002; Chassis model 9PA / 9PA1)
- VW Touareg 2003-2010 (*with space-saving spare wheel)
- VW Tiguan
- VW Golf 5 5D touring
- VW Passat (B5.5) 5D touring


ART. 40055

KIT LUCI TARGA PERSONALIZZATO FIAT 500X

- Fiat 500X
- Ford Falcon
- Voltaggio: 12V;
- Potenza di consumo per ogni lampada a led: 5W;
- Colorazione: 6000K (Bianco Ghiaccio)


ART. 40056

KIT LUCI TARGA PERSONALIZZATO FIAT 500L, ALFA ROMEO MITO, GIULIETTA, OPEL, MINI

- Compatibile con luci targa Codice OEM Fiat 51762788-
- Opel Zafira B 05-11,
- Opel Astra H 04-09,
- Opel Corsa D 06-11,
- Opel Insignia Dopo 2008
- Fiat Grande Punto 1,3 Multijet 2005


ART. 40057

KIT LUCI TARGA PERSONALIZZATO FIAT 500

- Fiat 500 500C Con OEM Part Number 51800482
- Voltaggio: 12V;
- Potenza di consumo per ogni lampada a led: 3W;
- Colorazione: 6000K (Bianco Ghiaccio)
- LUMINOSITÀ 200 Lumen


ART. 40058

KIT LUCI TARGA PERSONALIZZATO BMW, ALFA ROMEO

- BMW E63, E63N, E64, E64N
- BMW E81, E87, E87N (Prima del 09-2007)
- BMW E85 (Z4 roadster). E86 (Z4 coupe)
- Mini R55


ART. 40059

KIT LUCI TARGA PERSONALIZZATO BMW CON PLAFONIERA LED DI SERIE

- BMW E87 LCI E63LCI E46 LCI E89 F20 F12 F13 Con Plafoniera Led Di Serie
- N.OEM 63267193294-
- Voltaggio: 12V;
- Potenza di consumo per ogni lampada a led: 5W;
- Colorazione: 6000K (Bianco Ghiaccio)


ART. 40060

KIT LUCI TARGA PERSONALIZZATO BMW

- BMW E82 E88 E70 E71 E90 E90N E91 E92 E93 M3 CSL E39 E46 E60 E60N E61
- E61N
- Voltaggio: 12V;
- Potenza di consumo per ogni lampada a led: 5W;
- Colorazione: 6000K (Bianco Ghiaccio)


ART. 40061

KIT LUCI TARGA PERSONALIZZATO MERCEDES

- Mercedes Benz ML350 W251 R300 S400 R500 ML400 GL450 GL500
- OEM Parts Number: A 251 820 00 66
- Voltaggio: 12V;
- Potenza di consumo per ogni lampada a led: 3W;
- Colorazione: 6000K (Bianco Ghiaccio)



ART. 40062

KIT LUCI TARGA PERSONALIZZATO MERCEDES, SMART

- Mercedes Benz Smart Viano Vito
- Smart
- Voltaggio: 12V;
- Potenza di consumo per ogni lampada a led: 3W;
- Colorazione: 6000K (Bianco Ghiaccio)


ART. 40063

KIT LUCI TARGA PERSONALIZZATO FORD, JAGUAR

- Ford Focus 5d Dopo 2009
- Ford Mondeo Dopo 2008
- Ford Fiesta Dopo 2009
- Jaguar XF 2009
- Voltaggio: 12V;


ART. 40064

KIT LUCI TARGA PERSONALIZZATO FORD

- Ford Focus C-MAX Dopo 2003
- Ford Focus MK2 2003-2008
- Compatibile con codice articoli FORD: 4 502 331 e 4 502 332
- Voltaggio: 12V;
- Potenza di consumo per ogni lampada a led: 5W


ART. 40065

KIT LUCI TARGA PERSONALIZZATO OPEL, CHEVROLET

- Chevrolet Camaro Cruze
- Opel Insignia Mokka 2012
- Voltaggio: 12V;
- Potenza di consumo per ogni lampada a led: 3W;
- Luminosità 200 Lumen


ART. 40066

KIT LUCI TARGA PERSONALIZZATO OPEL

- Opel Astra J
- Opel Zafira-C
- Voltaggio: 12V;
- Potenza di consumo per ogni lampada a led: 3W;
- Luminosità 200 Lumen


ART. 40067

KIT LUCI TARGA PERSONALIZZATO SMART FORTWO

- Smart Fortwo
- Voltaggio: 12V;
- Potenza di consumo per ogni lampada a led: 5W;
- Colorazione: 6000K (Bianco Ghiaccio)


ART. 40068

KIT LUCI TARGA PERSONALIZZATO RENAULT

- RENAULT Twingo
- RENAULT Clio 3D 2006.09
- RENAULT Clio 5D 2006.09
- RENAULT Megane 3D 2006.02
- RENAULT Megane 5D 2006.02
- RENAULT Megane kombi


ART. 40069

KIT LUCI TARGA PERSONALIZZATO PEUGEOT CITROEN

- PEUGEOT:
- 106 Facelift 1997-2004
- 1007
- 207
- 307
- 308


ART. 40070

KIT LUCI TARGA PERSONALIZZATO MINI

- MINI COOPER R56
- Voltaggio: 12V;
- Potenza di consumo per ogni lampada a led: 5W;
- Colorazione: 6000K (Bianco Ghiaccio)


ART. 40071

KIT LUCI TARGA PERSONALIZZATO AUDI

- Audi Q7 2007-2009;
- Audi S6 2005-2009;
- Audi A3 Cabriolet 2009;
- Audi RS4 Avant Quattro 2006-2008;
- Audi RS4 Cabriolet 2006-2008;
- Audi RS6 Plus Avant 2008-2009;


ART. 40072

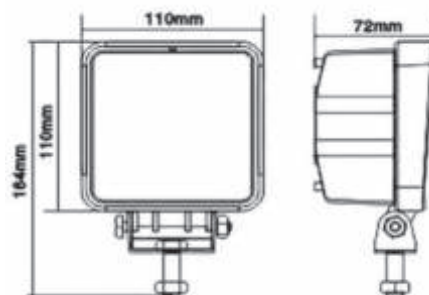
KIT LUCI TARGA PERSONALIZZATO VW

- VW EOS 2006-2015 - Lupo 1998+2006
- VW Amarok 2008~ - Bora 1998-2005
- VW Golf4 1997-2005 - Golf5 2003-2008
- VW Golf6 2008-2012 - Golf7 2012.10
- VW New beetle facelift 2006-2010
- VW passat 3C B6 B7 2005-2010
- VW passat CC 2008~ - Phaeton 2002-2016
- VW polo (6N2) 1999-2001 - Polo(9N) 2001-2009
- VW polo (6R) 2009~ - Scirocco3 2008



ART. 40106

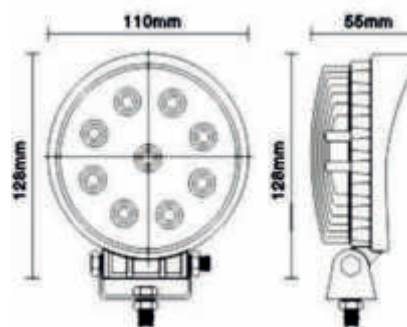
**4000
LUMEN**



- 16 HIGH POWER LED AD ALTISSIMA LUMINOSITÀ
- ASSORBIMENTO: 48W -3,8A A 12V E 1,9A A 24V
- TENSIONE DI LAVORO: DA 10V A 30V DC
- WATERPROOF RATE: IP 68
- COLORE BIANCO FREDDO: 6000K
- MATERIALE DI COSTRUZIONE: INTERAMENTE IN ALLUMINIO
- COMPLETO DI STAFFE DI FISSAGGIO IN ALLUMINIO
- LUNGHISSIMA DURATA OLTRE 50.000 ORE

ART. 40101

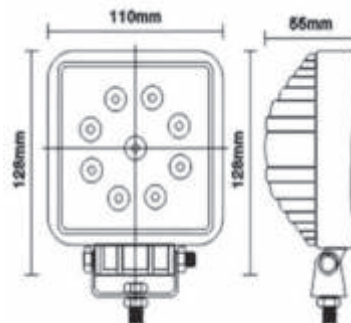
**2300
LUMEN**



- 9 HIGH POWER LED AD ALTISSIMA LUMINOSITÀ
- ASSORBIMENTO: 27W -2,0A A 12V E 0,9A A 24V
- TENSIONE DI LAVORO: DA 10V A 30V DC
- WATERPROOF RATE: IP 68
- COLORE BIANCO FREDDO: 6000K
- MATERIALE DI COSTRUZIONE: INTERAMENTE IN ALLUMINIO
- COMPLETO DI STAFFE DI FISSAGGIO IN ALLUMINIO
- LUNGHISSIMA DURATA OLTRE 50.000 ORE

ART. 40102

**2300
LUMEN**



- 9 HIGH POWER LED AD ALTISSIMA LUMINOSITÀ
- ASSORBIMENTO: 27W -2,0A A 12V E 0,9A A 24V
- TENSIONE DI LAVORO: DA 10V A 30V DC
- WATERPROOF RATE: IP 68
- COLORE BIANCO FREDDO: 6000K
- MATERIALE DI COSTRUZIONE: INTERAMENTE IN ALLUMINIO
- COMPLETO DI STAFFE DI FISSAGGIO IN ALLUMINIO
- LUNGHISSIMA DURATA OLTRE 50.000 ORE

ART. 40105

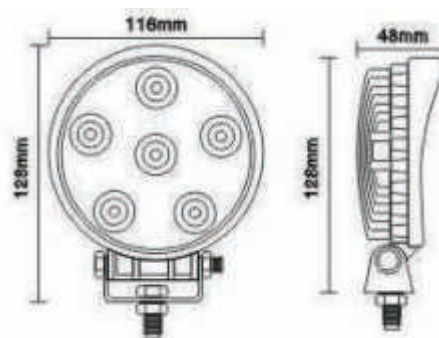
**1500
LUMEN**



- 6 HIGH POWER LED AD ALTISSIMA LUMINOSITÀ
- ASSORBIMENTO: 18W ~1,4A A 12V E 0,7A A 24V
- TENSIONE DI LAVORO: DA 10V A 30V DC
- WATERPROOF RATE: IP 68
- COLORE BIANCO FREDDO: 6000K
- MATERIALE DI COSTRUZIONE: INTERAMENTE IN ALLUMINIO
- COMPLETO DI STAFFE DI FISSAGGIO IN ALLUMINIO
- LUNGHISSIMA DURATA OLTRE 50.000 ORE

ART. 40108

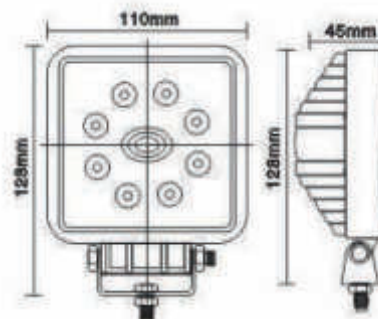
**1620
LUMEN**



- 6 HIGH POWER LED AD ALTISSIMA LUMINOSITÀ
- ASSORBIMENTO: 1,46A A 12V ~ 0,7A A 24V
- TENSIONE DI LAVORO: DA 10 A 30V DC
- WATERPROOF RATE : IP 67
- COLORE BIANCO FREDDO: 6000K
- MATERIALE DI COSTRUZIONE INTERAMENTE IN ALLUMINIO
- COMPLETO DI STAFFA DI MONTAGGIO IN ACCIAIO
- LUNGHISSIMA DURATA OLTRE 30.000 ORE

ART. 40109

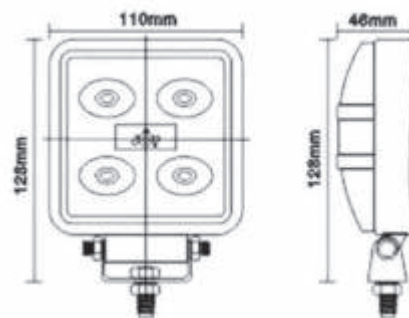
**2160
LUMEN**



- 8 HIGH POWER LED AD ALTISSIMA LUMINOSITÀ
- ASSORBIMENTO: 1,8A A 12V ~ 0,9A A 24V
- TENSIONE DI LAVORO: DA 10 A 30V DC
- WATERPROOF RATE : IP 67
- COLORE BIANCO FREDDO: 6000K
- MATERIALE DI COSTRUZIONE INTERAMENTE IN ALLUMINIO
- COMPLETO DI STAFFA DI MONTAGGIO IN ACCIAIO
- LUNGHISSIMA DURATA OLTRE 30.000 ORE

ART. 40103

**1350
LUMEN**



- 5 HIGH POWER LED AD ALTISSIMA LUMINOSITÀ
- ASSORBIMENTO: 15W -1,3A A 12V E 0,65A A 24V
- TENSIONE DI LAVORO: DA 10V A 30V DC
- WATERPROOF RATE: IP 68
- COLORE BIANCO FREDDO: 6000K
- MATERIALE DI COSTRUZIONE: INTERAMENTE IN ALLUMINIO
- COMPLETO DI STAFFE DI FISSAGGIO IN ALLUMINIO
- LUNGHISSIMA DURATA OLTRE 50.000 ORE

ART. 40115

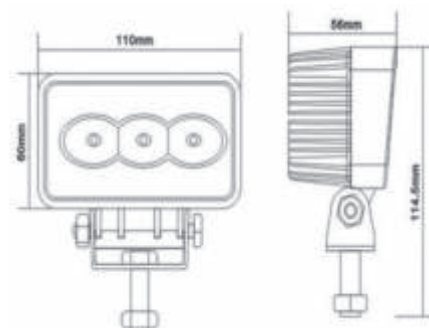
**2000
LUMEN**



- 6 HIGH POWER LED AD ALTISSIMA LUMINOSITÀ
- ASSORBIMENTO: 1,8A A 12V --,0,9A A 24V
- TENSIONE DI LAVORO: DA 10 A 30V DC
- WATERPROOF RATE: IP 68
- COLORE BIANCO FREDDO: 6000K
- MATERIALE DI COSTRUZIONE: INTERAMENTE IN ALLUMINIO
- COMPLETO DI STAFFA DI MONTAGGIO IN ACCIAIO
- LUNGHISSIMA DURATA OLTRE 30.000 ORE

ART. 40104

**1000
LUMEN**



- 3 HIGH POWER LED AD ALTISSIMA LUMINOSITÀ
- ASSORBIMENTO: 9W -0,85A A 12V E 0,42A A 24V
- TENSIONE DI LAVORO: DA 10V A 30V DC
- WATERPROOF RATE: IP 68
- COLORE BIANCO FREDDO: 6000K
- MATERIALE DI COSTRUZIONE: INTERAMENTE IN ALLUMINIO
- COMPLETO DI STAFFE DI FISSAGGIO IN ALLUMINIO
- LUNGHISSIMA DURATA OLTRE 50.000 ORE

ART. 40112


- POTENZA TOTALE DEI LED: 30W
- LUMINOSITÀ: 3500 LUMEN
- TENSIONE DI LAVORO: DA 10 A 30V DC
- WATERPROOF: IP 68
- 1 EPISTAR LED DA 30 WATT
- ASSORBIMENTO: 2,6A A 12V-- ,1,21A A 24V
- COLORE BIANCO FREDDO: 6000K
- MATERIALE DI COSTRUZIONE ALLUMINIO
- LENTE IN PMMA
- CORREDATO DI STAFFA DI MONTAGGIO IN ACCIAIO
- FARO DA LAVORO: 160 GRADI
- DURATA VITA FARETTO: 30.000 ORE
- DIMENSIONI: 126 X 126 X 85 MM

**3500
LUMEN**

ART. 40113


**1500
LUMEN**

- POTENZA TOTALE DEI LED: 10W
- LUMINOSITÀ: 1500 LUMEN
- TENSIONE DI LAVORO: DA 10 A 30V DC
- WATERPROOF: IP 68
- 1 CREE LED DA 10 WATT
- ASSORBIMENTO: 1A A 12V-- ,0,5A A 24V
- COLORE BIANCO FREDDO: 6000K
- MATERIALE DI COSTRUZIONE ALLUMINIO
- LENTE IN VETRO
- CORREDATO DI STAFFA DI MONTAGGIO IN ACCIAIO
- DURATA VITA FARETTO: 30.000 ORE
- OMOLOGATI: CE@ ROHS@ IP68

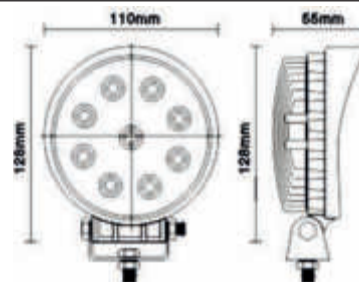
ART. 40114


**2400
LUMEN**

- 6 HIGH POWER LED AD ALTISSIMA LUMINOSITA'
- ASSORBIMENTO: 1,8A A 12V-- ,0,9A A 24V
- TENSIONE DI LAVORO: DA 10 A 30V DC
- WATERPROOF RATE: IP 68
- COLORE BIANCO FREDDO: 6000K
- MATERIALE DI COSTRUZIONE INTERAMENTE IN ALLUMINIO
- COMPLETO DI STAFFA DI MONTAGGIO IN ACCIAIO
- LUNGHISSIMA DURATA OLTRE 30.000 ORE

ART. 40121


**2300
LUMEN**



- POTENZA TOTALE DEI LED: 27W
- LUMINOSITÀ: 2300 LUMEN
- TENSIONE DI LAVORO: DA 10 A 30V DC
- WATERPROOF: IP 67
- 9 EPISTAR LED DA 3 WATT CADAUNO
- ASSORBIMENTO: 2A A 12V--0,9A A 24V
- COLORE BIANCO FREDDO: 6000K
- MATERIALE DI COSTRUZIONE ALLUMINIO
- LENTE IN PMMA
- CORREDATO DI STAFFA DI MONTAGGIO IN ACCIAIO
- FARO DI PROFONDITÀ: (30 GRADI)
- DURATA VITA FARETTO: 30.000 ORE

ART. 40122

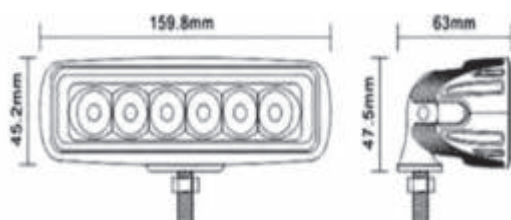
**2300
LUMEN**



- POTENZA TOTALE DEI LED: 27W
- LUMINOSITÀ: 2300 LUMEN
- TENSIONE DI LAVORO: DA 10 A 30V DC
- WATERPROOF: IP 67
- 9 EPISTAR LED DA 3 WATT CADAUNO
- ASSORBIMENTO: 2A A 12V--0,9A A 24V
- COLORE BIANCO FREDDO: 6000K
- MATERIALE DI COSTRUZIONE ALLUMINIO
- LENTE IN PMMA
- CORREDATO DI STAFFA DI MONTAGGIO IN ACCIAIO
- FARO DI PROFONDITÀ: (30 GRADI)
- DURATA VITA FARETTO: 30.000 ORE

ART. 40125

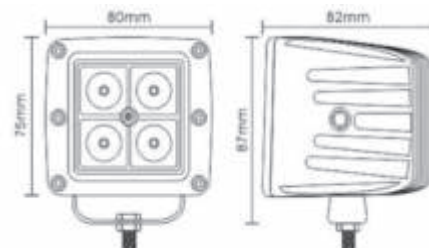
**1500
LUMEN**



- POTENZA TOTALE DEI LED: 18W
- LUMINOSITÀ: 1500 LUMEN
- TENSIONE DI LAVORO: DA 10 A 30V DC
- WATERPROOF : IP 67
- 6 EPISTAR LED DA 3 WATT CADAUNO
- ASSORBIMENTO: 1.4A A 12V--0,7A A 24V
- COLORE BIANCO FREDDO: 6000K
- MATERIALE DI COSTRUZIONE ALLUMINIO
- LENTE IN PVC
- CORREDATO DI STAFFA DI MONTAGGIO IN ACCIAIO
- FARO DI PROFONDITÀ: (25 GRADI)
- DURATA VITA FARETTO: 30.000 ORE

ART. 40127

**2100
LUMEN**



- POTENZA TOTALE DEI LED: 16W
- LUMINOSITÀ: 2100 LUMEN
- TENSIONE DI LAVORO: DA 10 A 30V DC
- WATERPROOF: IP 67
- 4 CREE LED DA 4 WATT CADAUNO
- ASSORBIMENTO: 1.34A A 12V--0.67A A 24V
- COLORE BIANCO FREDDO: 6000K
- MATERIALE DI COSTRUZIONE ALLUMINIO
- LENTE IN PVC
- CORREDATO DI STAFFA DI MONTAGGIO IN ACCIAIO
- FARO DI PROFONDITÀ: (8 GRADI)
- DURATA VITA FARETTO: 30.000 ORE

ART. 40120

**1500
LUMEN**



- POTENZA TOTALE DEI LED: 10W
- LUMINOSITÀ: 1500 LUMEN
- TENSIONE DI LAVORO: DA 10 A 30V DC
- WATERPROOF: IP 67
- 1 CREE LED DA 10 WATT
- ASSORBIMENTO: 1A A 12V--0.5A A 24V
- COLORE BIANCO FREDDO: 6000K
- MATERIALE DI COSTRUZIONE ALLUMINIO
- LENTE IN PVC
- CORREDATO DI STAFFA DI MONTAGGIO IN ACCIAIO
- FARO DI PROFONDITÀ: (8 GRADI)
- DURATA VITA FARETTO: 30.000 ORE

ART. 40123

**1500
LUMEN**



- POTENZA TOTALE DEI LED: 10W
- LUMINOSITÀ: 1500 LUMEN
- TENSIONE DI LAVORO: DA 10 A 30V DC
- WATERPROOF: IP 68
- 1 CREE LED DA 10 WATT
- ASSORBIMENTO: 1A A 12V--0.5A A 24V
- COLORE BIANCO FREDDO: 6000K
- MATERIALE DI COSTRUZIONE ALLUMINIO
- LENTE IN VETRO
- CORREDATO DI STAFFA DI MONTAGGIO IN ACCIAIO
- FARO DI PROFONDITÀ: 8 GRADI
- DURATA VITA FARETTO: 30.000 ORE
- OMOLOGATI: CE® ROHS® IP68

ART. 40950
**12
LED**


- POTENZA TOTALE DEI LED: 36W
- MISURE: 20 x 8 x 9 cm (lung. x larg. x prof.)
- LUMINOSITÀ: 2800 LUMEN

- TENSIONE DI LAVORO: DA 10 A 30V DC
- 6000K
- PESO: 1 KG

- WATERPROOF : IP 67
- MATERIALE DI COSTRUZIONE ALLUMINIO
- CORREDATO DI STAFFA DI MONTAGGIO IN ACCIAIO

ART. 40951
**24
LED**


- POTENZA TOTALE DEI LED: 72W
- MISURE: 36 x 8 x 9 cm (lung. x larg. x prof.)
- LUMINOSITÀ: 5600 LUMEN

- TENSIONE DI LAVORO: DA 10 A 30V DC
- 6000K
- PESO: 3 KG

- WATERPROOF : IP 67
- MATERIALE DI COSTRUZIONE ALLUMINIO
- CORREDATO DI STAFFA DI MONTAGGIO IN ACCIAIO

ART. 40952
**40
LED**


- POTENZA TOTALE DEI LED: 120W
- MISURE: 56 x 8 x 9 cm (lung. x larg. x prof.)
- LUMINOSITÀ: 9200 LUMEN

- TENSIONE DI LAVORO: DA 10 A 30V DC
- 6000K
- PESO: 4 KG

- WATERPROOF : IP 67
- MATERIALE DI COSTRUZIONE ALLUMINIO
- CORREDATO DI STAFFA DI MONTAGGIO IN ACCIAIO

ART. 40955


- POTENZA TOTALE DEI LED: 300W
- MISURE: 132 x 8 x 9 cm (lung. x larg. x prof.)
- LUMINOSITÀ: 25000 LUMEN

- TENSIONE DI LAVORO: DA 10 A 30V DC
- 6000K
- PESO: 8 KG

- WATERPROOF : IP 67
- MATERIALE DI COSTRUZIONE ALLUMINIO
- CORREDATO DI STAFFA DI MONTAGGIO IN ACCIAIO

ART. 40953
**60
LED**


- POTENZA TOTALE DEI LED: 180W
- MISURE: 81 x 8 x 9 cm (lung. x larg. x prof.)
- LUMINOSITÀ: 14000 LUMEN

- TENSIONE DI LAVORO: DA 10 A 30V DC
- 6000K
- PESO: 5,3 KG

- WATERPROOF : IP 67
- MATERIALE DI COSTRUZIONE ALLUMINIO
- CORREDATO DI STAFFA DI MONTAGGIO IN ACCIAIO

ART. 40954
**80
LED**


- POTENZA TOTALE DEI LED: 240W
- MISURE: 107 x 8 x 9 cm (lung. x larg. x prof.)
- LUMINOSITÀ: 18000 LUMEN

- TENSIONE DI LAVORO: DA 10 A 30V DC
- 6000K
- PESO: 6,5 KG

- WATERPROOF : IP 67
- MATERIALE DI COSTRUZIONE ALLUMINIO
- CORREDATO DI STAFFA DI MONTAGGIO IN ACCIAIO

**108
LED**


ART. 40000 - 12V
ART. 40020 - 24V

- LUNGHEZZA 30 CM
- ALTEZZA 3,3 CM
- SPESSORE MAX 0,9 CM
- 42 LED
- 12 o 24 V - 4 W

30 CM
ART. 40001 - 12V
ART. 40021 - 24V

- LUNGHEZZA 50 CM
- ALTEZZA 3,3 CM
- SPESSORE MAX 0,9 CM
- 56 LED
- 12 o 24 V - 6 W

ART. 40002 - 12V
ART. 40022 - 24V

- LUNGHEZZA 100 CM
- ALTEZZA 3,3 CM
- SPESSORE MAX 0,9 CM
- 112 LED
- 12 o 24 V - 12 W

WATERPROOF IP65

ACCESSORI

ART. 40005


- CONNETTORE (MORSETTIERA) ALIMENTAZIONE PLAFONIERE

ART. 40009


- INTERRUTTORE PER PLAFONIERE

BIANCO FREDDO
6000K

UTILIZZO SU CAMPER, ROULOTTE, FURGONI,
AUTO, ALLESTIMENTI VARI

50 CM

100 CM

COMPONIBILI TRA LORO
GIUNZIONE PER PLAFONIERE


ORIENTABILI 90°

IN DOTAZIONE CON OGNI BARRA

ART. 40007



90°



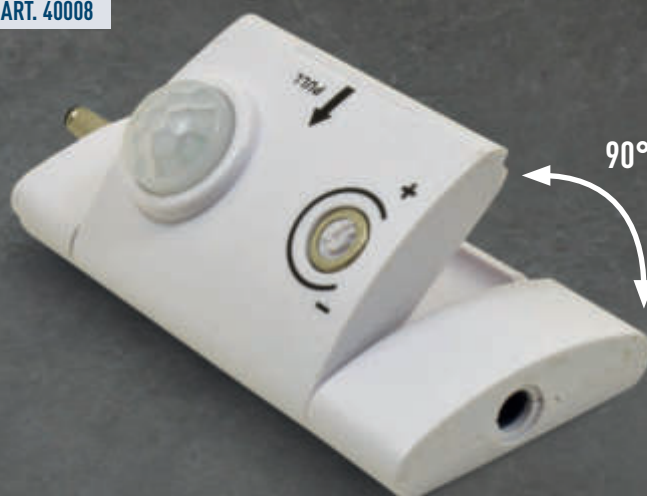
ACCESSORI

ART. 40006



- INTERRUTTORE TOUCH PER PLAFONIERE

ART. 40008



- SENSORE DI PRESENZA PIR PER PLAFONIERE
- ORIENTABILE 90°
- TEMPO-REGOLABILE

ART. 70101


- INPUT 220 VOLT
- OUTPUT 12 VOLT
- POWER 12 WATT / 1A
- WATERPROOF IP67
- WORKING TEMPERATURE: -20°C - +70°C
- HIGH EFFICIENCY, LONG LIFE AND HIGH RELIABILITY
- WITHSTAND 5G VIBRATION TEST
- LED INDICATOR FOR POWER ON
- 100% FULL LOAD BURN-IN TEST
- UNIVERSAL AC INPUT / FULL RANGE

12W
1A
ART. 70102


- INPUT 220 VOLT
- OUTPUT 12 VOLT
- POWER 25,2 WATT / 2,1A
- WORKING TEMPERATURE: -20°C - +70°C
- HIGH EFFICIENCY, LONG LIFE AND HIGH RELIABILITY
- WITHSTAND 5G VIBRATION TEST
- LED INDICATOR FOR POWER ON
- 100% FULL LOAD BURN-IN TEST
- UNIVERSAL AC INPUT / FULL RANGE

25,2W
2,1A
ART. 70103


- INPUT 220 VOLT
- OUTPUT 12 VOLT
- POWER 50 WATT / 4,2A
- WORKING TEMPERATURE: -20°C - +70°C
- HIGH EFFICIENCY, LONG LIFE AND HIGH RELIABILITY
- WITHSTAND 5G VIBRATION TEST
- LED INDICATOR FOR POWER ON
- 100% FULL LOAD BURN-IN TEST
- UNIVERSAL AC INPUT / FULL RANGE

50W
4,2A
ART. 70104


- INPUT 220 VOLT
- OUTPUT 12 VOLT
- POWER 75 WATT / 6A
- WORKING TEMPERATURE: -20°C - +70°C
- HIGH EFFICIENCY, LONG LIFE AND HIGH RELIABILITY
- WITHSTAND 5G VIBRATION TEST
- LED INDICATOR FOR POWER ON
- 100% FULL LOAD BURN-IN TEST
- UNIVERSAL AC INPUT / FULL RANGE

75W
6A

ART. 70105


- INPUT 220 VOLT
- OUTPUT 12 VOLT
- POWER 100 WATT / 8,5A
- WORKING TEMPERATURE: -20°C - +70°C
- HIGH EFFICIENCY, LONG LIFE AND HIGH RELIABILITY
- WITHSTAND 5G VIBRATION TEST
- LED INDICATOR FOR POWER ON
- 100% FULL LOAD BURN-IN TEST
- UNIVERSAL AC INPUT / FULL RANGE

100W
8,5A

ART. 70106


- INPUT 220 VOLT
- OUTPUT 12 VOLT
- POWER 150 WATT / 12,5A
- WORKING TEMPERATURE: -20°C - +70°C
- HIGH EFFICIENCY, LONG LIFE AND HIGH RELIABILITY
- WITHSTAND 5G VIBRATION TEST
- LED INDICATOR FOR POWER ON
- 100% FULL LOAD BURN-IN TEST
- UNIVERSAL AC INPUT / FULL RANGE

150W
12,5A

ART. 70107


- INPUT 220 VOLT
- OUTPUT 12 VOLT
- POWER 240 WATT / 20A
- WORKING TEMPERATURE: -20°C - +70°C
- HIGH EFFICIENCY, LONG LIFE AND HIGH RELIABILITY
- WITHSTAND 5G VIBRATION TEST
- LED INDICATOR FOR POWER ON
- 100% FULL LOAD BURN-IN TEST
- UNIVERSAL AC INPUT / FULL RANGE

240W
20A